

## SL für Lichtleiste asymmetrisch, komp. zu E-LINE Trilux Deckenmontage, in Weiss oder Silber

Die Sicherheitsleuchte für Lichtleiste asymmetrisch, komp. zu E-LINE Trilux, ist in zwei Farben Weiss oder Silber erhältlich, sodass individuelle Lichtideen nach räumlichen Gegebenheiten perfekt umgesetzt werden können. Die LED Sicherheitsleuchte kann zur Ausleuchtung von Fluchtwegen eingesetzt werden. Die verwendete LED spendet dabei helles und zugleich energiesparendes Licht welches den Fluchtweg optimal ausleuchtet.

- Fluchtwegausleuchtung
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,9 W
- Montagehöhe 2,5 m bis 10 m
- Profiliertes Stahlblech, weiss oder silber beschichtet
- Werkzeuglose Anbindung an E-LINE -Schienensystem



Normen:  
SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838





## Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	High Power LED 1 x 2 W
Lichtstrom ± Nenn	Asymmetrische Optik 310 l/m
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 2,5 mm <sup>2</sup>
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gehäusefarbe:	Verkehrsweiss oder Silber
Montageart:	Deckenmontage (Schienensystem der Firma Trilux)
Belegungsart:	L Not =L1 / N Not =N1

## Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung


Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC/DC, 176 - 275 V DC, 50/60 Hz
Stromaufnahme Batteriebetrieb:	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb:	8,0 VA / 3,9 W
Gewicht:	0,320 kg

Masse in mm

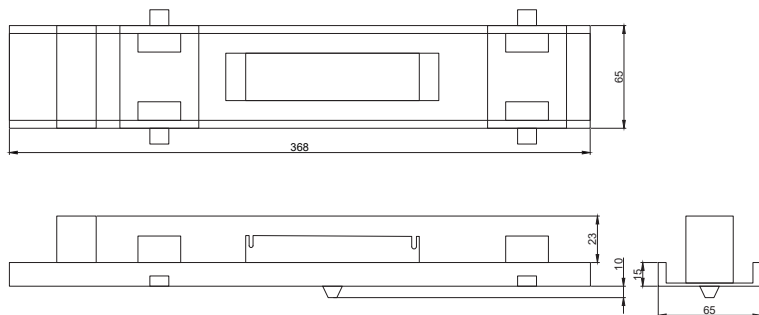

**Projektionshilfe mit asymmetrischer Optik für E = 1,0 lx (0,5 lx)**  
 Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	2,3 (3,4)	6,8 (8,3)	6,4 ( 7,1)	14,1 (15,6)
3,0	Fluchtwegmitte	2,3 (3,2)	6,4 (9,2)	7,3 ( 8,1)	16,1 (17,8)
3,5		2,3 (3,2)	6,5 (9,7)	8,1 ( 9,0)	17,9 (19,9)
4,0		2,3 (3,3)	6,5 (9,4)	8,8 ( 9,9)	19,7 (21,9)
4,5		2,3 (3,3)	6,6 (9,1)	9,5 (10,7)	21,4 (23,7)
5,0		2,2 (3,3)	6,6 (9,2)	10,0 (11,5)	23,0 (25,6)
5,5		2,1 (3,3)	6,6 (9,2)	10,4 (12,2)	24,4 (27,4)
6,0		2,0 (3,3)	6,5 (9,3)	10,7 (12,9)	25,8 (29,1)
6,5		1,9 (3,2)	6,4 (9,4)	7,9 (13,5)	27,0 (30,8)
7,0		1,8 (3,1)	6,2 (9,4)	7,6 (14,0)	26,0 (32,3)
7,5		1,7 (3,1)	6,1 (9,3)	7,3 (14,5)	25,9 (33,7)
8,0		1,6 (2,9)	5,8 (9,3)	7,0 (14,8)	26,2 (35,2)
8,5		1,4 (2,8)	5,7 (9,3)	6,7 (15,1)	26,4 (36,6)
9,0		1,2 (2,8)	5,5 (9,1)	6,1 (14,9)	26,1 (37,8)
9,5		1,0 (2,7)	5,3 (9,0)	4,7 (10,9)	21,9 (37,6)
10,0		0,6 (2,5)	5,0 (8,8)	2,5 (10,7)	21,4 (36,7)



Fluchtwegausleuchtung mit asymmetrischer Optik

## Bestellangaben

## Artikelnummer:

SL für Lichtleiste weiss, asymmetrisch, komp. zu E-LINE Trilux	L01.100654
SL für Lichtleiste silber, asymmetrisch, komp. zu E-LINE Trilux	L01.100656