

SL für Lichtleiste symmetrisch, komp. zu E-LINE Trilux Deckenmontage, in Weiss oder Silber

Die Sicherheitsleuchte für Lichtleiste symmetrisch, komp. zu E-LINE Trilux, ist in zwei Farben Weiss oder Silber erhältlich, sodass individuelle Lichtideen nach räumlichen Gegebenheiten perfekt umgesetzt werden können. Die LED Sicherheitsleuchte kann zur Ausleuchtung von Flächen eingesetzt werden. Die verwendete LED spendet dabei helles und zugleich energiesparendes Licht welches Flächen optimal ausleuchtet.

- Flächenausleuchtung
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,9 W
- Montagehöhe 2,5 m bis 9 m
- Profiliertes Stahlblech, weiss oder silber beschichtet
- Werkzeuglose Anbindung an E-LINE-Schienensystem



Normen:

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838





Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	High Power LED 1 x 2 W
Lichtstrom ± Nenn	Symmetrische Optik 310 lm/m
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 2,5 mm ²
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gehäusefarbe:	Verkehrsweiss oder Silber
Montageart:	Deckenmontage (Schienensystem der Firma Trilux)
Belegungsart:	L Not =L1 / N Not =N1

Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC/DC, 176 - 275 V DC, 50/60 Hz
Stromaufnahme Batteriebetrieb:	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb:	8,0 VA / 3,9 W
Gewicht:	0,320 kg


Masse in mm

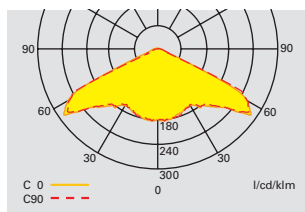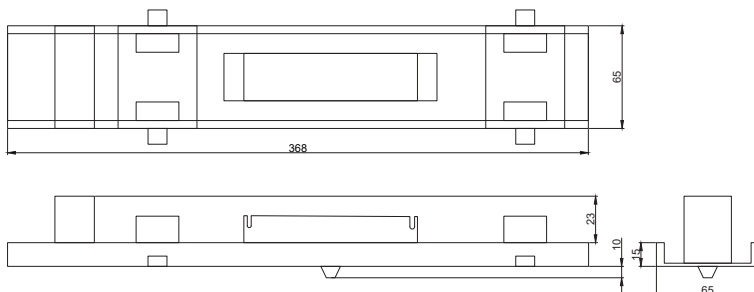

Projektionshilfe mit symmetrischer Optik für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	4,4 (5,0)	9,9 (10,4)	4,4 (4,9)	9,8 (10,4)
3,0	Fluchtwegmitte	4,6 (5,9)	11,2 (12,3)	4,6 (5,7)	11,2 (12,1)
3,5		4,5 (6,2)	12,3 (14,0)	4,6 (6,2)	12,3 (13,8)
4,0		3,5 (6,4)	12,5 (15,2)	3,8 (6,4)	12,5 (15,2)
4,5		2,9 (6,6)	13,0 (16,4)	3,2 (6,6)	12,7 (16,4)
5,0		2,4 (6,2)	12,3 (17,4)	2,4 (6,4)	12,4 (17,4)
5,5		1,9 (5,3)	10,6 (17,5)	1,8 (5,5)	11,0 (17,6)
6,0		0,7 (4,7)	9,4 (17,8)	0,9 (4,8)	9,6 (17,9)
2,5	Deckenmontage	4,3 (4,4)	9,8 (10,3)	4,3 (10,3)	9,5 (10,3)
3,0	Raumausleuchtung	4,4 (5,2)	11,1 (12,0)	4,6 (5,2)	11,0 (11,9)
3,5		4,7 (5,6)	12,2 (13,6)	5,0 (5,8)	12,2 (13,5)
4,0		2,9 (5,9)	12,1 (15,0)	2,9 (6,3)	12,4 (15,0)
4,5		2,7 (6,2)	12,6 (16,3)	2,5 (6,5)	12,5 (16,3)
5,0		1,0 (6,4)	12,2 (17,2)	0,5 (6,8)	12,5 (17,4)
5,5		0,5 (4,3)	11,8 (17,2)	0,7 (4,5)	11,5 (17,6)
6,0		1,0 (3,5)	11,7 (17,4)	0,7 (3,7)	11,4 (17,5)
6,5		0,5 (2,8)	12,2 (17,8)	0,5 (1,1)	11,6 (18,0)
7,0		0,5 (1,1)	12,1 (17,3)	0,5 (0,7)	11,2 (17,8)
7,5		0,5 (0,5)	11,8 (14,5)	0,5 (2,9)	11,2 (20,5)
8,0		0,5 (2,4)	11,0 (20,3)	0,5 (0,5)	10,9 (14,8)
8,5		0,7 (0,8)	9,4 (21,7)	0,7 (0,7)	9,3 (13,7)
9,0		0,6 (0,5)	8,4 (17,8)	0,6 (0,5)	8,3 (16,5)



Fluchtwegausleuchtung mit symmetrischer Optik



Raumausleuchtung mit symmetrischer Optik

Bestellangaben

SL für Lichtleiste weiss, symmetrisch, komp. zu E-LINE Trilux

L01.100653

SL für Lichtleiste silber, symmetrisch, komp. zu E-LINE Trilux

L01.100655

Artikelnummer: