

SL für Lichtleiste symmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips Deckenmontage, in Weiss oder Silber

Die Sicherheitsleuchte für Lichtleiste symmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips, ist in zwei Farben Weiss oder Silber erhältlich, sodass individuelle Lichtideen nach räumlichen Gegebenheiten perfekt umgesetzt werden können. Die LED Sicherheitsleuchte kann zur Ausleuchtung von Flächen eingesetzt werden. Die verwendete LED spendet dabei helles und zugleich energiesparendes Licht welches Flächen optimal ausleuchtet.

- Flächenausleuchtung
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,9 W
- Montagehöhe 2,5 m bis 9 m
- Profiliertes Aluminium, weiss oder silber beschichtet
- Werkzeuglose Anbindung an Philips-Schienensystem



Normen:

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838



Notlicht + Notstrom




Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	High Power LED 1 x 2 W
Lichtstrom ± Nenn	Symmetrische Optik 310 l/m
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 2,5 mm ²
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe:	Verkehrsweiss oder Silber
Montageart:	Deckenmontage (Schienensystem der Firma Philips)
Belegungsart:	Anschlussverdrahtung ist nach Angaben der Elektroplanung bauseitig zu erstellen

Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC/DC, 176 - 275 V DC, 50/60 Hz
Stromaufnahme Batteriebetrieb:	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb:	8,0 VA / 3,9 W
Gewicht:	0,320 kg

Masse in mm

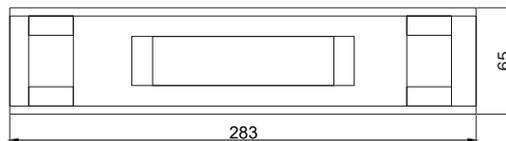

Projektionshilfe mit symmetrischer Optik für E = 1,0 lx (0,5 lx)

Messebene 0,02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe in Meter	Montagearten	L1	L2	L3	L4
2,5	Deckenmontage	4,4 (5,0)	9,9 (10,4)	4,4 (4,9)	9,8 (10,4)
3,0	Fluchtwegmitte	4,6 (5,9)	11,2 (12,3)	4,6 (5,7)	11,2 (12,1)
3,5		4,5 (6,2)	12,3 (14,0)	4,6 (6,2)	12,3 (13,8)
4,0		3,5 (6,4)	12,5 (15,2)	3,8 (6,4)	12,5 (15,2)
4,5		2,9 (6,6)	13,0 (16,4)	3,2 (6,6)	12,7 (16,4)
5,0		2,4 (6,2)	12,3 (17,4)	2,4 (6,4)	12,4 (17,4)
5,5		1,9 (5,3)	10,6 (17,5)	1,8 (5,5)	11,0 (17,6)
6,0		0,7 (4,7)	9,4 (17,8)	0,9 (4,8)	9,6 (17,9)
2,5	Deckenmontage	4,3 (4,4)	9,8 (10,3)	4,3 (10,3)	9,5 (10,3)
3,0	Raumausleuchtung	4,4 (5,2)	11,1 (12,0)	4,6 (5,2)	11,0 (11,9)
3,5		4,7 (5,6)	12,2 (13,6)	5,0 (5,8)	12,2 (13,5)
4,0		2,9 (5,9)	12,1 (15,0)	2,9 (6,3)	12,4 (15,0)
4,5		2,7 (6,2)	12,6 (16,3)	2,5 (6,5)	12,5 (16,3)
5,0		1,0 (6,4)	12,2 (17,2)	0,5 (6,8)	12,5 (17,4)
5,5		0,5 (4,3)	11,8 (17,2)	0,7 (4,5)	11,5 (17,6)
6,0		1,0 (3,5)	11,7 (17,4)	0,7 (3,7)	11,4 (17,5)
6,5		0,5 (2,8)	12,2 (17,8)	0,5 (1,1)	11,6 (18,0)
7,0		0,5 (1,1)	12,1 (17,3)	0,5 (0,7)	11,2 (17,8)
7,5		0,5 (0,5)	11,8 (14,5)	0,5 (2,9)	11,2 (20,5)
8,0		0,5 (2,4)	11,0 (20,3)	0,5 (0,5)	10,9 (14,8)
8,5		0,7 (0,8)	9,4 (21,7)	0,7 (0,7)	9,3 (13,7)
9,0		0,6 (0,5)	8,4 (17,8)	0,6 (0,5)	8,3 (16,5)



Fluchtwegausleuchtung mit symmetrischer Optik



Raumausleuchtung mit symmetrischer Optik

Bestellangaben

Artikelnummer:

SL für Lichtleiste weiss, symmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips

L01.100649

SL für Lichtleiste silber, symmetrisch, komp. zu Maxos Fusion Philips

L01.100651