

SL für Lichtleiste asymmetrisch, komp. zu ONELine O. Küttel AG Deckenmontage, in weiss oder eloxiert

Die Sicherheitsleuchte für Lichtleiste, asymmetrisch, komp. zu ONELine O. Küttel AG ist in zwei Farben weiss oder eloxiert erhältlich, sodass individuelle Lichtideen nach räumlichen Gegebenheiten perfekt umgesetzt werden können. Die LED Sicherheitsleuchte kann zur Ausleuchtung von Fluchtwegen eingesetzt werden. Die verwendete LED spendet dabei helles und zugleich energiesparendes Licht welches den Fluchtweg optimal ausleuchtet.

- Fluchtwegausleuchtung
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,9 W
- Montagehöhe 2,5 m bis 10 m
- Profiliertes Aluminium, signalweiss oder eloxiert
- Werkzeuglose Anbindung an ONELine-Schienensystem



Normen:

EN IEC 62031, SN-EN 1838



Notlicht + Notstrom


Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	⊕
Leuchtmittel:	High Power LED 1 x 2 W
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	300 lm
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 2,5 mm ²
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gehäusefarbe:	Signalweiss oder eloxiert
Montageart:	Deckenmontage (Schienensystem der Firma O. Küttel AG)
Belegungsart:	L Not = 6 / N Not = 7



Wichtig: Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 0.3 m nicht zu erwarten ist.

Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung





Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb:	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb:	8,0 VA / 3,9 W
Gewicht:	0,320 kg

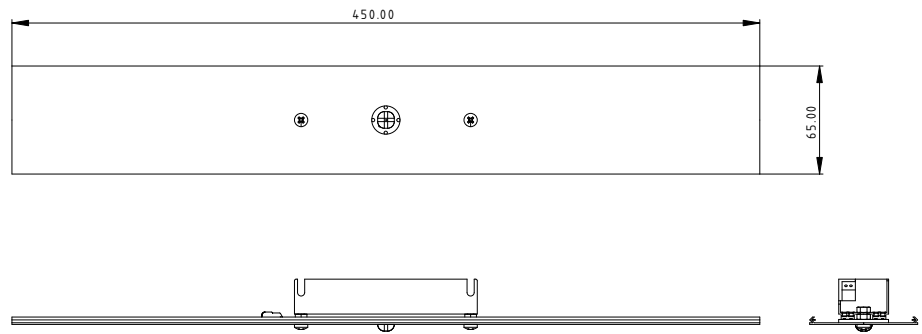

Masse in mm

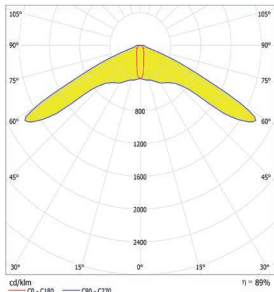

Fluchtwegausleuchtung mit asymmetrischer Optik

Montagehöhe in Meter	Montageart				
2.5	Deckenmontage	2.0	5.7	13.5	6.1
3.0	Fluchtwegmitte	2.0	5.7	15.4	6.9
3.5		2.0	5.9	17.3	7.7
4.0		2.0	6.1	18.9	8.4
4.5		1.9	6.1	20.4	9.1
5.0		1.7	6.0	21.9	9.8
5.5		1.6	5.9	23.4	10.5
6.0		1.5	5.7	24.8	11.1
6.5		1.4	5.4	26.2	11.6
7.0		1.3	5.0	27.7	7.5
7.5		1.2	4.7	26.2	6.6
8.0		1.0	4.5	25.4	5.9
8.5		0.9	4.2	25.4	5.2
9.0		0.7	4.1	25.3	3.7
9.5		0.6	3.9	25.0	3.0
10.0		0.6	3.7	20.7	2.0

Bestellangaben

Artikelnummer:

SL für Lichtleiste weiss asymmetrisch, komp. zu ONEline Küttel

L01.100665

SL für Lichtleiste eloxiert asymmetrisch, komp. zu ONEline Küttel

L01.100666