

SL für Lichtleiste symmetrisch, komp. zu ONELine O. Küttel AG, Deckenmontage, in weiss oder eloxiert

Die Sicherheitsleuchte für Lichtleiste, symmetrisch, komp. zu ONELine O. Küttel AG ist in zwei Farben weiss oder eloxiert erhältlich, sodass individuelle Lichtideen nach räumlichen Gegebenheiten perfekt umgesetzt werden können. Die LED Sicherheitsleuchte kann zur Ausleuchtung von Flächen eingesetzt werden. Die verwendete LED spendet dabei helles und zugleich energiesparendes Licht welches Flächen optimal ausleuchtet.

- Flächenausleuchtung
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,9 W
- Montagehöhe 2,5 m bis 6 m
- Profiliertes Aluminium, signalweiss oder eloxiert
- Werkzeuglose Anbindung an ONELine-Schienensystem



Normen:

EN IEC 62031, SN-EN 1838



Notlicht + Notstrom



Technische Daten

Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	⊕
Leuchtmittel:	High Power LED 1 x 2 W
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	300 lm
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 2,5 mm ²
Gehäusematerial:	Stahlblech
Gehäusefarbe:	Signalweiss oder eloxiert
Montageart:	Deckenmontage (Schienensystem der Firma O. Küttel AG)
Belegungsart:	L Not = 6 / N Not = 7
Wichtig: Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 0.3 m nicht zu erwarten ist.	





Sicherheitsleuchte für zentrale Versorgung


Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb:	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb:	8,0 VA / 3,9 W
Gewicht:	0,320 kg

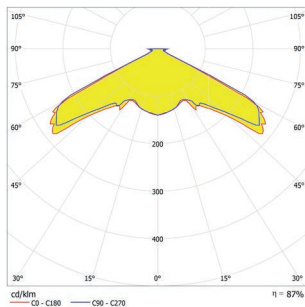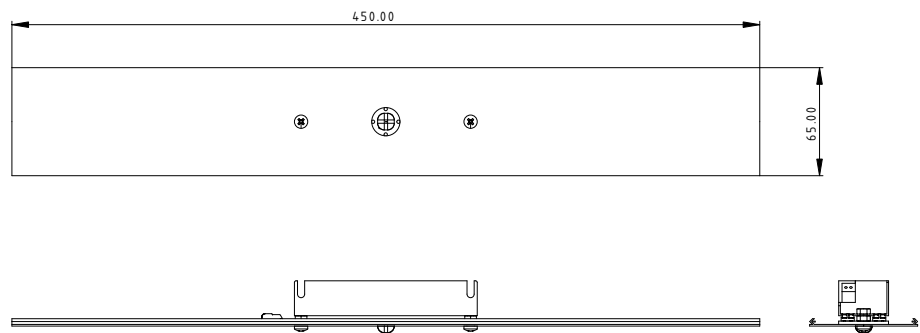Masse in mm



Projektionshilfe mit symmetrischer Optik für E = 1.0 lx
 Messebene 0.02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe in Meter	Montageart				
2.5	Deckenmontage	4.4	9.6	9.6	4.4
3.0	Fluchtwegmitte	4.7	11.1	10.9	4.6
3.5		4.8	12.4	12.1	4.7
4.0		3.6	12.8	11.6	3.1
4.5		2.1	11.8	11.4	2.0
5.0		1.6	11.9	11.6	1.5
5.5		0.5	10.9	11.2	0.6
6.0		0.5	8.6	8.5	0.5



Fluchtwegausleuchtung mit symmetrischer Optik

Bestellangaben

Artikelnummer:

SL für Lichtleiste weiss symmetrisch, komp. zu ONEline Küttel	L01.100667
SL für Lichtleiste eloxiert symmetrisch, komp. zu ONEline Küttel	L01.100668