

# MICRO-MINI G-UP Deckeneinbaumontage

## Sicherheitsleuchte

Einzelbatteriebetrieb mit LED-Leuchtmittel und Selbsttestfunktion



### Standard Ausführung

- Rettungsweg- und Antipanikbeleuchtung im Bereitschaftsschaltung
- System mit LED-Leuchte, Steuerbaustein, Batterie sowie Prüftaster und Status-LED
- Einfache und schnelle Installation
- Aufladbare NiCd-Batterie, Ladezeit 24 h
- Nennbetriebsdauer Notbetrieb 1 h
- Normenkonform gemäss SN-EN 60598-1 und SN-EN 60598-2-22
- RoHS-konform
- **AT-F Automatische Testfunktion mit Diagnose**



### Sicherheitsleuchte MICRO-MINI G-UP, Deckeneinbau




Typ	Artikelnummer	Leuchtmittel	Schaltung	Autonomie	Gewicht
MICRO-MINI G-UP	L03.100060	LED	BS**	1 h	0,330 kg
Ersatzbatterie	A00.100031	NiMh Akkupaket 7,2 V / 0,8 Ah, inkl. Stecker			


### Technische Daten:

<b>Montageart:</b>	Deckeneinbau
<b>Anschlussspannung / Frequenz:</b>	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
<b>Max. Anschlussleistung Netzbetrieb inkl. Ladung:</b>	4,0 W
<b>Schutzart:</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Leuchtmittel:</b>	LED High-Power 2 x CREE
<b>Lichtfarbe:</b>	6500 K
<b>Arbeitstemperaturbereich:</b>	0 °C . . . +40 °C
<b>Batterie:</b>	NiMh 7,2 V / 0,8 Ah
<b>Ladekontrolle:</b>	LED-Statusanzeige
<b>Nennbetriebsdauer:</b>	> 1 h
<b>Lichtstrom:</b>	300 lm bei Batteriebetrieb
<b>Betriebsart:</b>	Bereitschaftsschaltung
<b>Gehäusematerial:</b>	Aluminium, Kunststoffgehäuse
<b>Gewicht:</b>	0,330 kg

UP = Unterputzmontage  
BS\*\* = Bereitschaftsschaltung

Masse in mm:

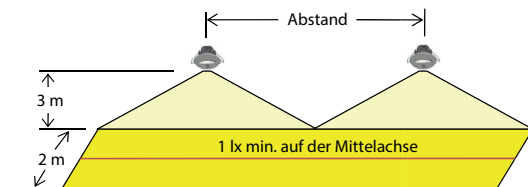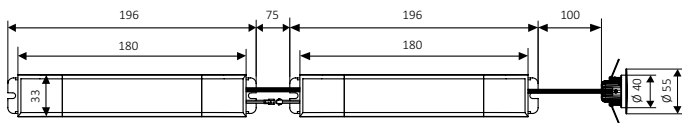

Montagehöhe	Abstand	
2,5 m	10,0 m	
3,0 m	10,4 m	
3,5 m	11,0 m	