


SL ROBUSTO II E35-AP5, CGS, IP65

inkl. PMMA-Abdeckscheibe, ohne Befestigungselemente

Eigenschaften / Technische Daten:

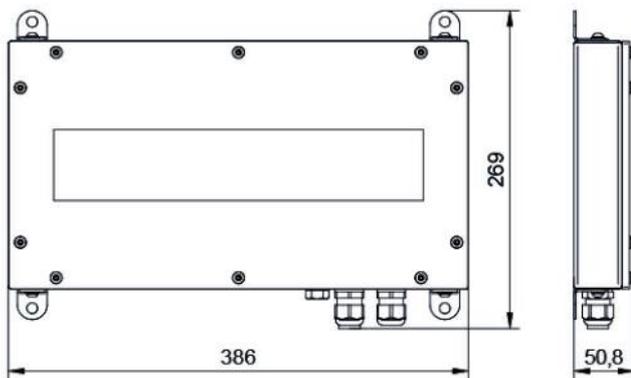

Masse in mm


Artikelnummer:	L04.100635
Gewicht:	2,2 kg
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen

Zusatzinformation: Die Leuchte ist gem. EN 60598-2-24 zur Verwendung in Umgebungen geeignet, welche in IEC 60364-4-42 festgelegt sind. Zubehörteile, welche die Schutzart IP65 vermindern, dürfen aufgrund der Anforderung der „D“ Kennzeichnung gem. EN 60598-2-24 nicht verwendet werden.


Gehäuse:	V4A	Stromaufnahme DC 230V:	36,1 mA
Farbe Gehäuse:	Edelstahl gebürstet	Scheinleistung AC:	8,3 VA
Nennleistung Leuchtmittel:	3,4 W	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	⊕	Bestromung Leuchtmittel:	350 mA
IP-Schutz:	IP65	Nennlichtstrom Leuchtmittel:	540 lm
IK Stossfestigkeitsgrad:	IK08	Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²
Temperaturbereich:	ta: -15°C..+40°C	Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K
Überwachungsart:	S3	Farbwiedergabeindex:	Ra 70
Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50Hz	Eingangsspannung DC:	220V DC +/-25%

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux				
2,0	2,7	5,6	7,5	9,9	4,1
2,5	3,3	7,0	8,8	11,4	4,8
3,0	3,9	8,2	10,1	12,4	5,3
3,5	4,3	9,4	11,0	13,5	5,7
4,0	4,8	10,6	12,2	14,7	6,0
4,5	5,2	11,5	12,9	15,6	6,2
5,0	5,6	12,4	13,7	16,2	6,4
5,5	5,9	13,4	14,6	16,8	6,5
6,0	6,3	14,3	15,2	17,3	6,6
6,5	6,6	15,1	15,9	17,7	6,6
7,0	6,6	15,7	16,4	18,0	6,6
7,5	6,6	16,4	16,9	18,3	6,6
8,0	6,5	17,1	17,4	18,5	6,6
8,5	6,4	17,7	17,8	18,7	6,4
9,0	6,3	18,0	18,1	18,8	6,3
9,5	6,0	18,4	18,5	18,9	6,1
10,0	5,8	18,5	18,6	18,9	5,8

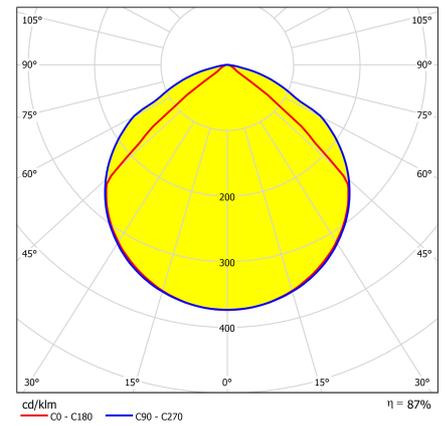

Montagehöhe [m]	0,5 Lux				
2,0	2,7	5,6	7,5	9,9	4,1
2,5	3,4	7,1	9,4	12,3	5,1
3,0	4,1	8,5	11,3	14,8	6,1
3,5	4,7	9,8	12,4	15,9	6,7
4,0	5,2	11,0	13,8	17,0	7,3
4,5	5,7	12,2	14,8	18,0	7,7
5,0	6,2	13,4	15,7	19,2	8,1
5,5	6,7	14,6	16,8	20,5	8,3
6,0	7,1	15,6	17,7	21,5	8,6
6,5	7,5	16,5	18,4	22,2	8,8
7,0	7,8	17,5	19,3	22,8	9,0
7,5	8,2	18,4	20,2	23,4	9,1
8,0	8,6	19,4	20,9	23,9	9,2
8,5	8,9	20,3	21,6	24,4	9,3
9,0	9,2	21,3	22,2	24,8	9,4
9,5	9,3	21,8	22,9	25,2	9,4
10,0	9,4	22,4	23,3	25,5	9,4
10,5	9,3	23,1	23,8	25,8	9,4
11,0	9,3	23,8	24,3	26,1	9,3
11,5	9,2	24,5	24,8	26,3	9,2
12,0	9,1	25,1	25,2	26,4	9,1
12,5	8,9	25,4	25,4	6,6	9,0
13,0	8,7	25,7	25,8	26,6	8,8
13,5	8,5	26,1	26,2	26,7	8,6
14,0	8,3	26,2	26,3	26,7	8,3
14,5	8,0	26,4	26,4	26,6	8,1
15,0	7,6	26,5	26,5	26,6	7,7

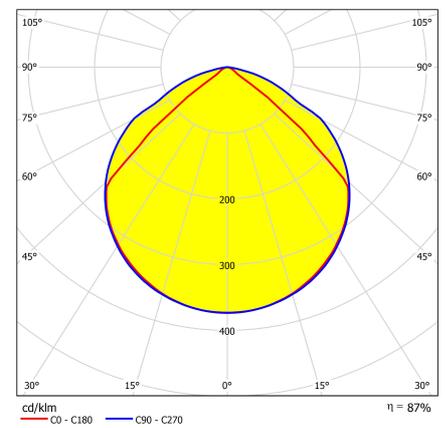

für Antipankflächen

Zubehör / Scheiben:

L04.100642 | ROBUSTO E35 Montagewinkel WD | 4 Stück, für Wand- und Deckenmontage (Masse in mm)

