


SL ROBUSTO II E35-AP5, PLC, IP65

PLC
24

inkl. PMMA-Abdeckscheibe, ohne Befestigungselemente

Eigenschaften / Technische Daten:

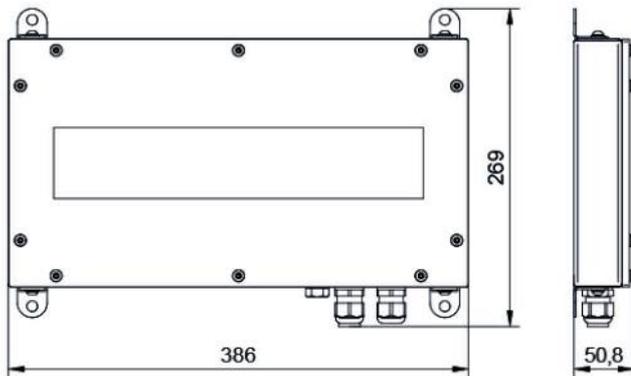


Masse in mm


Artikelnummer:	L04.100636
Gewicht:	2,2 kg
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen

Zusatzinformation: Die Leuchte ist gem. EN 60598-2-24 zur Verwendung in Umgebungen geeignet, welche in IEC 60364-4-42 festgelegt sind. Zubehörteile, welche die Schutzart IP65 vermindern, dürfen aufgrund der Anforderung der „D“ Kennzeichnung gem. EN 60598-2-24 nicht verwendet werden.


Gehäuse:	V4A	Farbe Gehäuse:	Edelstahl gebürstet
Wirkleistung DC 24 V:	4,1 W	Nennleistung Leuchtmittel:	3,4 W
Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP65
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	540 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK08
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15° C . +40° C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/- 20%

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	2,7	5,6	7,5	9,9	4,1
2,5	3,3	7,0	8,8	11,4	4,8
3,0	3,9	8,2	10,1	12,4	5,3
3,5	4,3	9,4	11,0	13,5	5,7
4,0	4,8	10,6	12,2	14,7	6,0
4,5	5,2	11,5	12,9	15,6	6,2
5,0	5,6	12,4	13,7	16,2	6,4
5,5	5,9	13,4	14,6	16,8	6,5
6,0	6,3	14,3	15,2	17,3	6,6
6,5	6,6	15,1	15,9	17,7	6,6
7,0	6,6	15,7	16,4	18,0	6,6
7,5	6,6	16,4	16,9	18,3	6,6
8,0	6,5	17,1	17,4	18,5	6,6
8,5	6,4	17,7	17,8	18,7	6,4
9,0	6,3	18,0	18,1	18,8	6,3
9,5	6,0	18,4	18,5	18,9	6,1
10,0	5,8	18,5	18,6	18,9	5,8

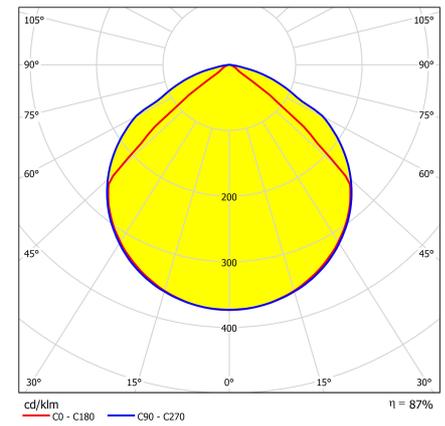


Montagehöhe [m]	 0,5 Lux	 0,5 Lux	 0,5 Lux	 0,5 Lux	 0,5 Lux
2,0	2,7	5,6	7,5	9,9	4,1
2,5	3,4	7,1	9,4	12,3	5,1
3,0	4,1	8,5	11,3	14,8	6,1
3,5	4,7	9,8	12,4	15,9	6,7
4,0	5,2	11,0	13,8	17,0	7,3
4,5	5,7	12,2	14,8	18,0	7,7
5,0	6,2	13,4	15,7	19,2	8,1
5,5	6,7	14,6	16,8	20,5	8,3
6,0	7,1	15,6	17,7	21,5	8,6
6,5	7,5	16,5	18,4	22,2	8,8
7,0	7,8	17,5	19,3	22,8	9,0
7,5	8,2	18,4	20,2	23,4	9,1
8,0	8,6	19,4	20,9	23,9	9,2
8,5	8,9	20,3	21,6	24,4	9,3
9,0	9,2	21,3	22,2	24,8	9,4
9,5	9,3	21,8	22,9	25,2	9,4
10,0	9,4	22,4	23,3	25,5	9,4
10,5	9,3	23,1	23,8	25,8	9,4
11,0	9,3	23,8	24,3	26,1	9,3
11,5	9,2	24,5	24,8	26,3	9,2
12,0	9,1	25,1	25,2	26,4	9,1
12,5	8,9	25,4	25,4	26,4	9,0
13,0	8,7	25,7	25,8	26,6	8,8
13,5	8,5	26,1	26,2	26,7	8,6
14,0	8,3	26,2	26,3	26,7	8,3
14,5	8,0	26,4	26,4	26,6	8,1
15,0	7,6	26,5	26,5	26,6	7,7

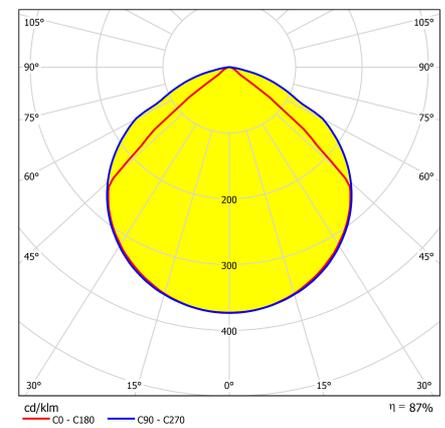

für Antipankflächen

Zubehör / Scheiben:

L04.100642 | ROBUSTO E35 Montagewinkel WD | 4 Stück, für Wand- und Deckenmontage (Masse in mm)

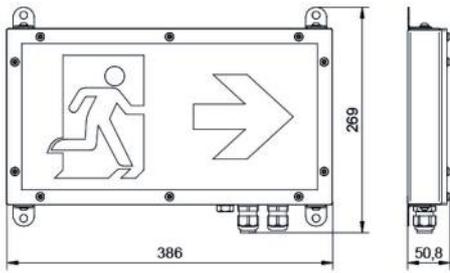

Ersatzteile:

L04.100221 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse