




SL STELLA 2 eco spot AS DA E 4000K PLC

PLC
24

asymmetrische Leuchte, Deckenaufbau, eckig, IP40

Eigenschaften / Technische Daten:

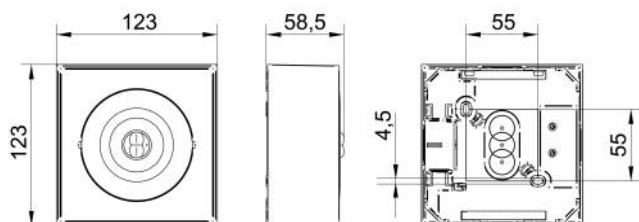


Masse in mm

Artikelnummer:	L04.100695
Gewicht:	0,25 kg
Zertifikate:	CE
Zusatzinformation:	Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten!

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Wirkleistung DC 24V:	1,5W	Nennleistung Leuchtmittel:	1W
Leuchtmittel:	High-Power-LED	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP40
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	140 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15° C, +40° C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-20%

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	8,3	19,4
3,0	8,6	21,8
3,5	7,7	23,4
4,0	6,5	23,9
4,5	3,2	22,0

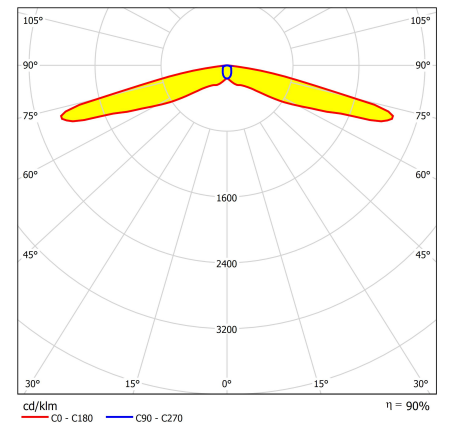

Zubehör / Scheiben:

L04.100669 | STELLA 2Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

Ersatzteile:

L04.100221 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse
