




SL STELLA 2 eco spot AS DA R 4000K PLC

PLC
24

asymmetrische Leuchte, Deckenaufbau, rund, IP40

Eigenschaften / Technische Daten:

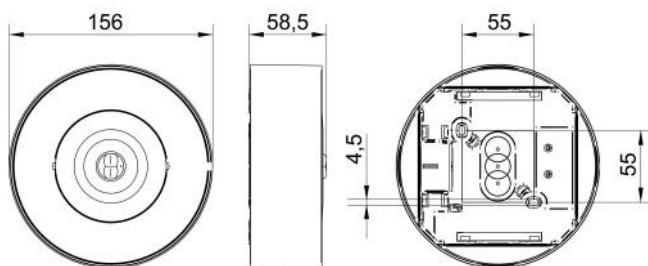

Masse in mm

Artikelnummer:	L04.100696
Gewicht:	0,25 kg
Zertifikate:	CE
Zusatzinformation:	Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten!

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Wirkleistung DC 24 V:	1,5 W	Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Leuchtmittel:	High-Power-LED	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP40
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	140 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15° C. +40° C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-20%

Zubehör / Scheiben:

L04.100669 | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

Ersatzteile:

L04.100221 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse
