


SL STELLA 2 eco spot SY DE IP65 4000K PLC


PLC
24

symmetrische Leuchte, Deckeneinbau, IP65

Eigenschaften / Technische Daten:

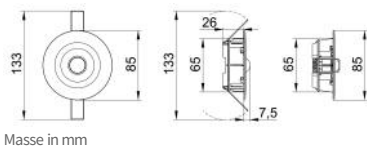

Masse in mm

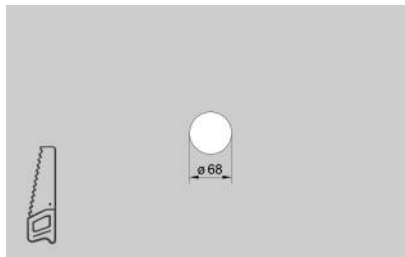


Artikelnummer:	L04.100690
Ausschnittmass:	ø 68 mm
Materialstärke:	1- 30 mm
Einbautiefe:	> 50 mm
Gewicht:	0,13 kg
Zertifikate:	CE

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Wirkleistung DC 24 V:	1,5 W	Nennleistung Leuchtmittel:	1 W
Leuchtmittel:	High-Power-LED	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP65
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	140 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 2 x 1,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15° C, +40° C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/- 20%

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	3,4	8,5
3,0	3,5	9,2
3,5	3,5	9,7
4,0	3,3	10,0
4,5	2,8	10,1

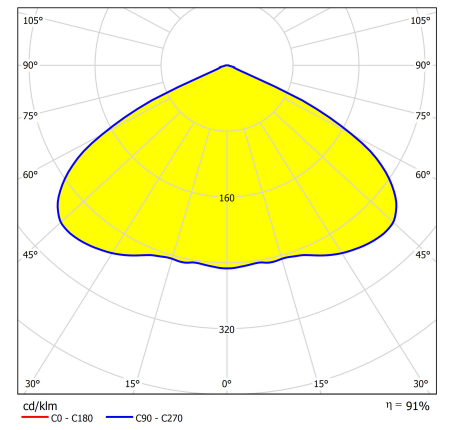

Zubehör / Scheiben:

L04.100669 | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

L04.100705 | STELLA 2 spot Rahmen, quadratisch | für STELLA 2 spots Deckeneinbau (Masse in mm)

