




## SL STELLA 2 power spot SY DA E 4000K PLC

PLC  
24

symmetrische Leuchte, Deckenaufbau, eckig, IP40

### Eigenschaften / Technische Daten:

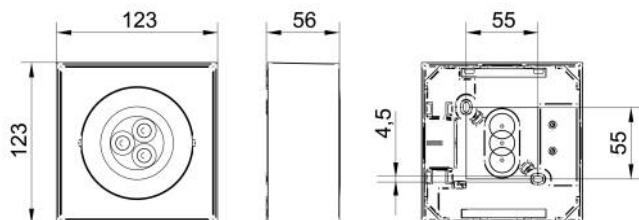

Masse in mm

Artikelnummer: L04.100699

Gewicht: 0,28 kg


Zertifikate: CE

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend
Wirkleistung DC 24 V:	3,72 W
Leuchtmittel:	High-Power-LEDs
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	420 lm
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	Ra 80

Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Nennleistung Leuchtmittel:	3,0 W
Schutzklasse:	III
IP-Schutz:	IP40
IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Temperaturbereich:	ta: -15° C, +40° C
Überwachungsart:	PLC24
Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-25%

## Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	6,0	14,4
3,0	6,0	16,0
3,5	5,3	17,0
4,0	4,5	17,2
4,5	4,1	16,6

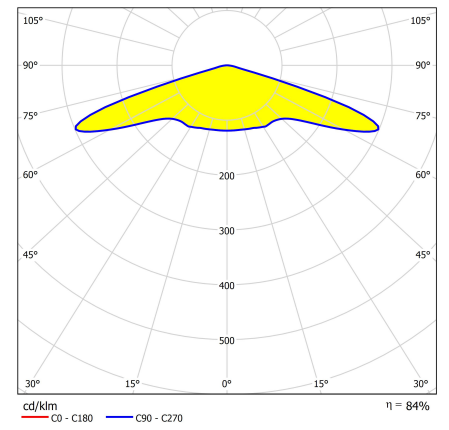

## Zubehör / Scheiben:

**L04.100669** | STELLA2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

---

**L04.100670** | STELLA2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

---

## Ersatzteile:

**L04.100221** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---

**L04.100744** | SL STELLA 2 power spot SY DE 4000K PLC | Ersatzteil, Leuchte ohne Elektronik

---

**L04.100750** | STELLA 2 spot Aufbaugeschäuse, eckig | Ersatzteil, ohne Leuchte und Elektronik

---