



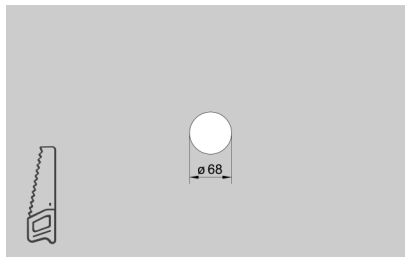

SL STELLA 2 power spot SY DE IP65 4000K CGS

sym. Leuchte, Deckeneinbau, IP65

Eigenschaften / Technische Daten:

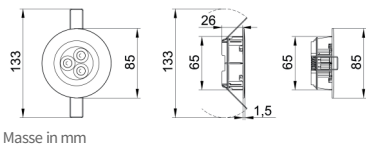


Artikelnummer:	L04.100807
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Ausschnittmass:	ø 68 mm
Einbautiefe:	> 200 mm
Materialstärke:	1 - 30 mm
Gewicht:	0,18 kg
Zusatzinformation:	Diese Leuchte ist für Temperaturbereiche im Außenbereich innerhalb Mitteleuropa geeignet.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Projektierungsstromaufnahme DC:	22 mA
Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss	Scheinleistung AC:	8,1 VA
Wirkleistung:	4,4 W	Nennleistung Leuchtmittel:	3,0 W
Leuchtmittel:	High-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP65
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	420 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 2 x 1,5 mm ² / 1 x 2 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15 °C...+40 °C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K	Überwachungsart:	S3
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50Hz
Eingangsspannung DC:	176 V - 275 V DC		

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
2,5	6,0	14,4
3,0	6,0	16,0
3,5	5,3	17,0
4,0	4,5	17,2
4,5	4,1	16,6

Abstandstabelle für Innenbereiche, Wartungsfaktor: 0,90

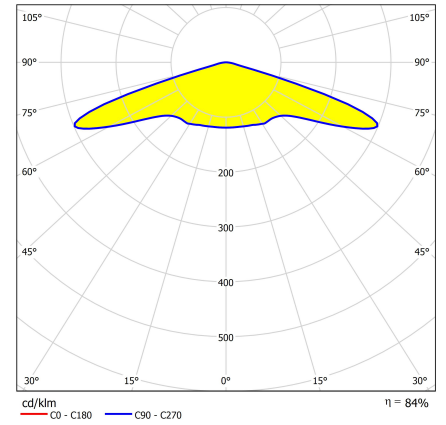

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,5	4,6	13	4,6	13	13
3,0	3,8	13,6	3,8	13,6	13,6
3,5	3,3	13,3	3,3	13,3	13,3
4,0	2,9	11,6	2,9	11,6	11,6
4,5	2,5	10,2	2,5	10,2	10,2

Abstandstabelle für Außenbereiche, Wartungsfaktor: 0,57

