




SL STELLA 2 power spot TS DA E 4000K PLC

PLC
24

tiefstrahlende Leuchte, Deckenaufbau, eckig, IP40

Eigenschaften / Technische Daten:

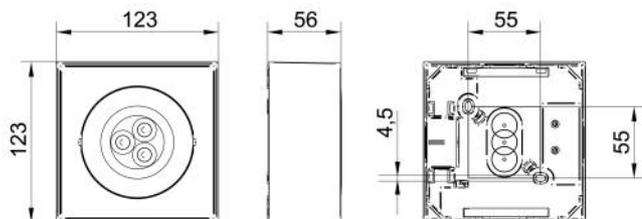

Masse in mm

Artikelnummer: L04.100703

Gewicht: 0,28 kg


Zertifikate: CE

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend
Wirkleistung DC 24 V:	3,72 W
Leuchtmittel:	High-Power-LEDs
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	420 lm
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K
Farbwiedergabeindex:	Ra 80

Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Nennleistung Leuchtmittel:	3,0 W
Schutzklasse:	III
IP-Schutz:	IP40
IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Temperaturbereich:	ta: -15° C, +40° C
Überwachungsart:	PLC24
Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-20%

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
4,0	5,3	13,5
5,0	5,4	14,6
6,0	5,4	15,2
7,0	5,3	15,3
8,0	4,7	15,3

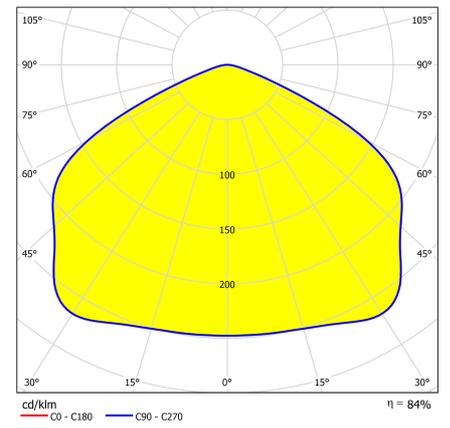

Zubehör / Scheiben:

L04.100669 | STELLA 2 Aufpreis Aludesign | je Artikel

L04.100670 | STELLA 2 Aufpreis Farbe RAL nach Wahl | Angabe RAL Farbe erforderlich, je Artikel

Ersatzteile:

L04.100221 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse
