


PLC
24

SL Tube 2, AS, PLC-05-42, 4000K

Bündig mit innenliegendem asymmetrischem Reflektor

Eigenschaften / Technische Daten:

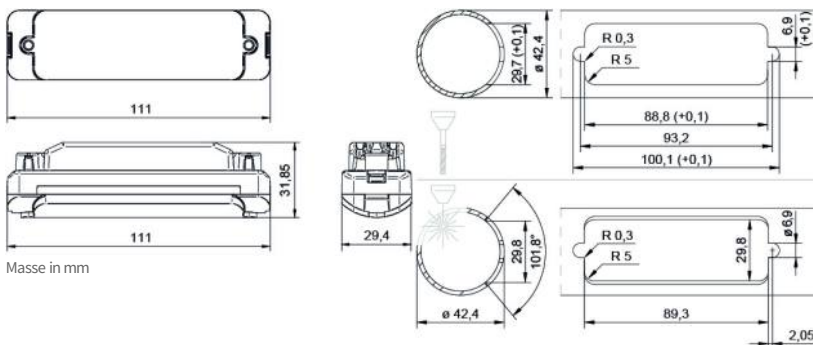

Masse in mm

Artikelnummer:	L04.100783
Bescheinigung:	CE
Gewicht:	0,06 kg
Zusatzinformation:	- Für Handlaufrohre mit einem Durchmesser von 42 x 2 mm geeignet. - Diese Leuchte ist für Temperaturbereiche im Aussenbereich innerhalb Mitteleuropa geeignet.

Gehäuse:	Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Reflektor	Wirkleistung DC 24V:	0,7W
Nennleistung Leuchtmittel:	0,5 W	Leuchtmittel:	High-Power-LEDs
Schutzklasse:	⚡	Bestromung Leuchtmittel:	60 mA
IP-Schutz:	IP66 IP68*	Nennlichtstrom Leuchtmittel:	80 lm
IK Stossfestigkeitsgrad:	IK08	Netzanschlussklemme:	0,75 - 1,5 mm ² (Adernaufbau: Kupferleiter ein- oder mehrdrähtig, verzinkt oder unverzinkt) max. Isolationsaussendurchmesser 3,8 mm
Temperaturbereich:	ta: -25°C..+45°C	Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4000 K
Überwachungsart:	PLC24	Farbwiedergabeindex:	Ra 70
Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25%		

Hinweis:

- IP66 IP68* Tauchtiefe 1,2m

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux
0,70	1,7	4,0
0,75	1,8	4,3
0,80	1,9	4,6
0,85	2,0	4,8
0,90	2,1	5,0
0,95	2,2	5,1
1,00	2,2	5,3

Fluchtweg 2m breit

Tube 2 05W 4000K asymRefl 15° nach vorne gedreht

