



## STELLA stripe SLW Stufenleuchte oder Sicherheitsleuchte für bodennahe Aufbaumontage


### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Polycarbonat, flammhemmend, Standardfarbe: weiss, RAL 9003, Optional: Aludesign
<b>SL-Einsatz:</b>	ALMAT-LED stripe
<b>Schutzklasse:</b>	II (CGS), III (PLC)
<b>Schutzart:</b>	IP40
<b>Versorgungsarten:</b>	CGS, PLC
<b>Eingangsspannung:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz, 175 V bis 275 V DC (CGS), 24 V DC +/-20% (PLC)
<b>Leuchtmittel:</b>	Hochenergieeffiziente Power-LEDs
<b>Lichtfarbe:</b>	4000 K
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	Grösse 1: 1,50 W (CGS) 0,45 W (PLC), Grösse 2: 2,60 W (CGS) 0,80 W (PLC)
<b>Temperaturbereich:</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Gewicht:</b>	0,26 kg (Grösse 1), 0,35 kg (Grösse 2)

### Grösse 1





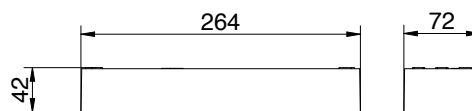

### Grösse 2




Abmessungen in mm

## STELLA stripe SLW Stufenleuchte oder Sicherheitsleuchte für bodennahe Aufbaumontage


### Abstandstabelle

Montagehöhe [m]	stripe SLW1		stripe SLW2	
	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
0,30	1,20 m	3,30 m	1,70 m	4,30 m
0,40	1,40 m	3,90 m	1,80 m	5,20 m
0,50	1,60 m	4,50 m	2,10 m	6,00 m
0,60	1,70 m	5,00 m	2,40 m	6,60 m
0,70	1,90 m	5,50 m	2,60 m	6,90 m
0,80	2,10 m	5,80 m	2,80 m	7,20 m
0,90	2,30 m	6,10 m	2,90 m	7,40 m

### Lichtverteilung

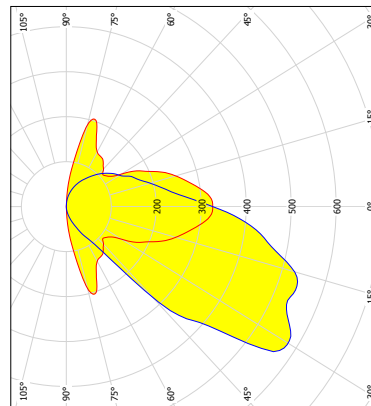

stripe SLW 1

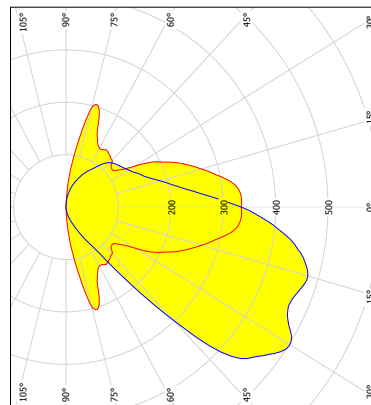

stripe SLW 2

### Gehäusearten: Grösse 1

stripe Aufbau SLW1 4000 K CGS  
stripe Aufbau SLW1 4000 K PLC

L04.100297  
L04.100086

### Gehäusearten: Grösse 2

stripe Aufbau SLW2 4000 K CGS  
stripe Aufbau SLW2 4000 K PLC

L04.100284  
L04.100040

**Hinweis:** Dimmbare Ausführung ist bei CGS nicht erhältlich!