




## SL Tube Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage

### Ausführung



Masszeichnungen für den Ausschnitt sind auf Anfrage in Papierform oder als dxf-Datei erhältlich!

Elektronik muss separat bestellt werden!

**Zubehör:**  
Edelstahlrohr mit Laserausschnitt



### Technische Daten

<b>Gehäuse:</b>	Hochschlagfestes Polycarbonat mit integriertem Hochglanzreflektor III (bei 230 V ab dem EVG-Ausgang) III (PLC)
<b>Schutzklasse:</b>	IP65
<b>Schutzart:</b>	IK 10
<b>Schutzgrad (nach Beanspruchung):</b>	230 V (abgesetzte Elektronik, Leuchte inkl. Anschlussset 5m) PLC (Elektronik im Handlauf)
<b>Versorgungsarten:</b>	230 V AC +/-10% , 50Hz 175 V bis 275 V DC (230 V) 24 V DC +/-20% (PLC) Hochenergieeffiziente Power-LED 4.000 K
<b>Eingangsspannung:</b>	1 W
<b>Leuchtmittel:</b>	4.000 K
<b>Lichtfarbe:</b>	-15 °C bis +40 °C
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
<b>Temperaturbereich:</b>	42,4 x 2 mm
<b>Netzanschlussklemmen:</b>	
<b>Optimaler Rohrdurchmesser:</b>	

### Ausführungsvarianten



Symmetrische Ausleuchtung

Asymmetrische Ausleuchtung


Vertikale Ausleuchtung

### Abstandstabelle

Montagehöhe [m]	4000 K	
	← 1 Lux	→ 1 Lux
0,70	1,90	4,50
0,75	2,00	4,80
0,80	2,10	5,00
0,85	2,20	5,20
0,90	2,20	5,40
0,95	2,30	5,50
1,00	2,40	5,70

Tube - symmetrische Ausleuchtung 35° zur Wand.  
Gangbreite: 3 m

### Lichtverteilung (Symmetrische Ausleuchtung)

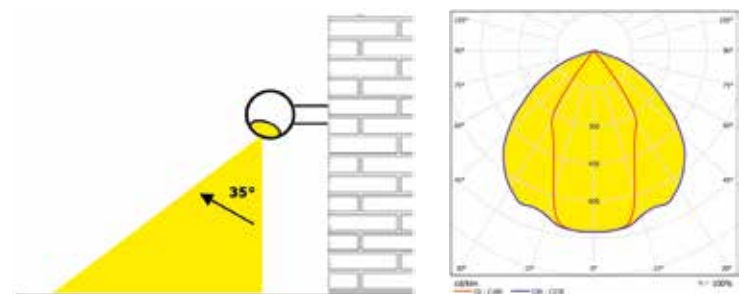

## SL Tube

**Sicherheitsleuchte für Handlaufmontage**

## Ausführungsvarianten

Tube-350-AS, 4.000 K, Symmetrische Ausleuchtung	L04.100288
Tube-350-AS, 4.000 K, Asymmetrische Ausleuchtung	L04.100146
Tube-350-AS, 4.000 K, Vertikale Ausleuchtung	L04.100168
Tube-PLC24, 4.000 K, Symmetrische Ausleuchtung (inkl. Elektronik)	L04.100188
Tube-PLC24, 4.000 K, Asymmetrische Ausleuchtung (inkl. Elektronik)	L04.100160
Tube-PLC24, 4.000 K, Vertikale Ausleuchtung (inkl. Elektronik)	L04.100056

## Elektroniken

EVG-1L-VCG-SLR-350 für 1-3 Tube-350-AS	L04.100105
--	------------

## Zubehör

Niro-Rohr mit Laserausschnitt $\varnothing=42,20$ mm, L=200 mm	L04.100135
Niro-Rohr mit Laserausschnitt $\varnothing=42,20$ mm, L=500 mm	L04.100295
Rohrverbinder für Verschweissung oder Verklebung	L04.100128
Loctite Metallkleber, hochfest	L04.100139
Kabelverbinder für drei Adern	L04.100125