



CrystalWay 19822 CGLine+


Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Deckenaufbaumontage




CrystalWay 19822 CGLine+
Wandmontage




CrystalWay 19822 CGLine+
Deckenmontage

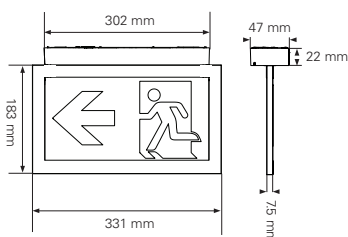


Masse für Hohl-Deckenausschnitt
Einbaurahmen mit Blende L02.100614 / L02.100684



Masse für Hohl-Deckenausschnitt
Einbaurahmen einfach L02.100613



Betoneinbaukasten L02.100615

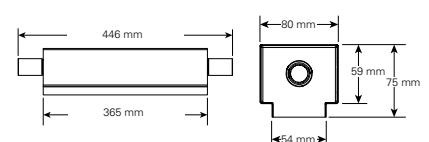

- Exklusive Einzelbatterie-Scheibenleuchte mit LED-Lichtleiter-Technologie und automatischen Test für geringen Inspektionsaufwand
- Universell einsetzbar für Dauer- und Bereitschaftschaltung sowie 1 h, 3 h oder 8 h Betrieb
- Für die autarke Installation oder zum Anschluss an das CGLine+ Überwachungssystem
- Klares Design mit hochtransparentem Rahmen mit austauschbarem, innenliegenden Siebdruck-Piktogramm
- Inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, oben, blind) für die häufigsten Anwendungen
- Nur eine Bestellnummer für Decken- und Wandmontage
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör, z.B. Gehäuse für Deckeneinbau, Seilabhängung, Piktogramme für 90° Wandmontage
- Geringe Aufbauhöhe durch kompaktes Elektronikgehäuse mit nur 22 mm Höhe
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauererwartung der LEDs von bis zu 50.000 Stunden
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weissen Kontrastfarbe (> 500 cd/m²) gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung im Netzbetrieb) und hohe Gleichmässigkeit Lmin/Lmax > 0,8
- In 3 Stufen dimmbar für Einsatz bei dunklen Umgebungsbedingungen
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über Bicolor-LED und Prüftaster
- 1 Minute Rückschaltverzögerung nach Netzwiederkehr
- Blockierfunktion verhindert ungewolltes Entladen in Betriebsruhezeiten (nur in Verbindung mit CGLine+ Web-Controller)

Erkennungsweite	30 m
Lichtstrom Φ_E/Φ_{Nenn} am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % bei 1 h
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Signalweiss, RAL 9003
Gewicht	0,7 kg
Montageart	Wand- oder Deckenaufbaumontage
Anschlussklemmen	2 x 3 x 0,5 - 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Anschlussleistung Netzbetrieb	12 VA / 5,8 W
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C bis +35 °C
Batterie	Li-Ion 3,6 V / 1240 mAh
Leuchtmittel	LED - Leiste

CrystalWay 19822 CGLine+

Rettingszeichenleuchte, Wand- oder Deckenaufbaumontage

Bestellangaben

Lieferumfang	Bestell-Nr.
CrystalWay 19822 1-8h/D CGLine+, für Wand- oder Deckenmontage, inkl. Piktogramm-Set, PL, PR, PU, BL	L02.100655



Seilabhängungs-Set



Einbaurahmen mit Blende

Bestellangaben Zubehör und Piktogramm, gemäss ISO 7010

Lieferumfang		Bestell-Nr.
Seilabhängungs-Set		L02.100612
RZ CrystalWay Seilabhängungs-Set 6 m		L02.100683
RZ CrystalWay Einbaurahmen mit Blende, für Hohldecken-/ Betoneinbau		L02.100614
RZ CrystalWay Einbaurahmen mit Blende, für Seilmontage, Hohldecken-/ Betoneinbau		L02.100684
RZ CrystalWay Betoneinbaukasten		L02.100615
Piktogramm PL, für CrystalWay 19022 CG-S		L02.100617
Piktogramm PR, für CrystalWay 19022 CG-S		L02.100618
Piktogramm PU, für CrystalWay 19022 CG-S		L02.100616
Piktogramm PO, für CrystalWay 19022 CG-S		L02.100620
Piktogramm BL weiss, für CrystalWay 19022 CG-S		L02.100619
Piktogramm PL 90° (vertikal), für CrystalWay 19022 CG-S		L02.100622
Piktogramm PR 90° (vertikal), für CrystalWay 19022 CG-S		L02.100623
Piktogramm PU 90° (vertikal), für CrystalWay 19022 CG-S		L02.100621
Ersatzscheibe, zu CrystalWay 19022 CG-S, ohne Piktogramm		L02.100624
Ersatz-Clip-Set, zu CrystalWay 19022 CG-S (2 x Wandmontage, 2 x Deckenmontage)		L02.100625
CrystalWay Lilon Batterie 3,6 V/1,2 Ah, 30 m		A02.100122