


## SL für Lichtleiste asymmetrisch Universal

Das Set SL für Lichtleiste asymmetrisch Universal ist geeignet für den Einbau in alle Lichtband-/Schienensysteme. Die LED Sicherheitsleuchte kann zur Ausleuchtung von Fluchtwegen eingesetzt werden. Die verwendete LED spendet dabei helles und zugleich energiesparendes Licht welches den Fluchtweg optimal ausleuchtet.

- Fluchtwegausleuchtung
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,9 W
- Montagehöhe 2,5 m bis 10 m

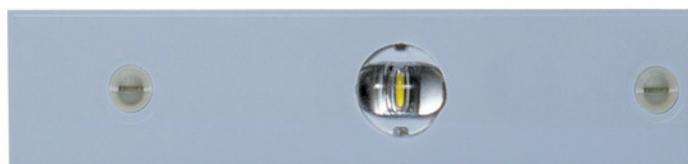

## Technische Daten



Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	⊕
Leuchtmittel:	High Power LED 1 x 2 W
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	300 lm
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 1,5 mm <sup>2</sup>

Wichtig: Die Leuchte ist so zu positionieren, dass längeres in die Leuchte starren in einem geringeren Abstand als 0.3 m nicht zu erwarten ist.

## Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 V AC, 50/60 Hz / 176 - 275 V DC
Stromaufnahme Batteriebetrieb:	20 mA
Anschlussleistung Netzbetrieb:	8,0 VA / 3,9 W
Gewicht:	0,320 kg

Masse in mm

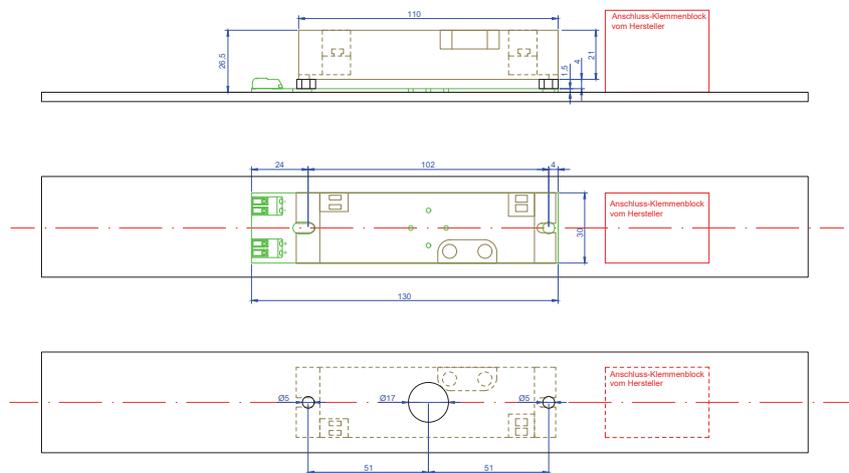

**Projektionshilfe mit asymmetrischer Optik für E = 1.0 lx**  
 Messebene 0.02 m, Wartungsfaktor WF = 80 %, Batteriebetrieb

Montagehöhe in Meter	Montageart				
2.5	Deckenmontage	2.0	5.7	13.5	6.1
3.0	Fluchtwegmitte	2.0	5.7	15.4	6.9
3.5		2.0	5.9	17.3	7.7
4.0		2.0	6.1	18.9	8.4
4.5		1.9	6.1	20.4	9.1
5.0		1.7	6.0	21.9	9.8
5.5		1.6	5.9	23.4	10.5
6.0		1.5	5.7	24.8	11.1
6.5		1.4	5.4	26.2	11.6
7.0		1.3	5.0	27.7	7.5
7.5		1.2	4.7	26.2	6.6
8.0		1.0	4.5	25.4	5.9
8.5		0.9	4.2	25.4	5.2
9.0		0.7	4.1	25.3	3.7
9.5		0.6	3.9	25.0	3.0
10.0		0.6	3.7	20.7	2.0



Fluchtwegausleuchtung mit asymmetrischer Optik

## Bestellangaben

SL für Lichtleiste asymmetrisch Universal

## Artikelnummer:

L01.100646