



RZ BELVO 15 A WUP

Wandbündig

Sehr schlanke rahmenlose und hochwertige Rettungszeichenleuchte in architektonischem Design für höchste Ansprüche. Mit LED-Technologie für eine lange Lebensdauer. Die Notleuchte besticht durch ihre hohe Leuchtkraft und gute Erkennungsweite. Geeignet für zentrale Versorgung, mit oder ohne CG-S STAR-Technologie Überwachung. Einsatz in modernen repräsentativen Bauten.

- Rettungszeichenleuchte mit rahmenlosem Rand
- Wandbündige Montage
- Schlankes und robustes Design
- Kein Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (50'000 Stunden)



Normen:

SN-EN 60598-2-22, SN-EN 1838




Technische Daten

Erkennungsweite:	30m
Schutzart:	IP30
Schutzklasse:	I
Leuchtmittel:	HighPower LED 3 Watt
Zulässige Umgebungstemperatur:	-10° bis 40°C
Anschlussklemmen:	Steckklemme 2,5mm ²
Gehäusematerial:	Metall
Gehäusefarbe:	RAL 9016, Verkehrsweiss
Montageart:	Wandeinbaumontage


Rettungszeichenleuchte für zentrale Versorgung

Anschlussspannung / Frequenz:	230 VAC / 50-60Hz
	176-275 VDC
Anschlussleistung Netzbetrieb:	70 VA / 4.4 W
Gewicht:	1.65 kg

Masse in mm

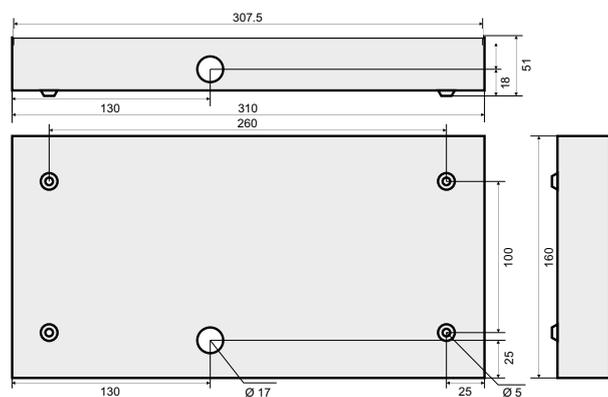

Einbetoniergehäuse

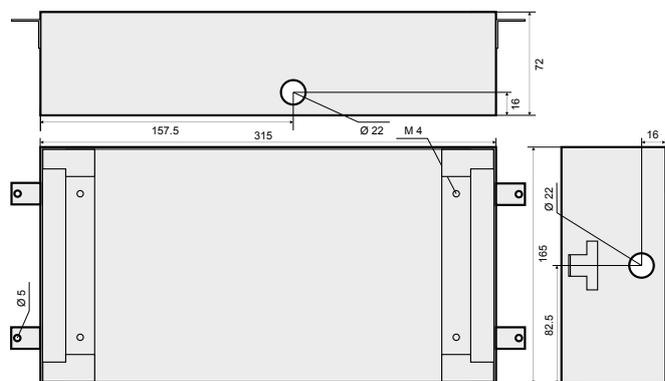

Bestellangaben:

Artikelnummer:

RZ BELVO 15 A WUP, Wandbündig mit Haube opal, ohne Piktogramm	L01.100647
Piktogrammfolie PL zu BRUNO, BELVO, DELTA, ISO 7010	L01.100521
Piktogrammfolie PR zu BRUNO, BELVO, DELTA, ISO 7010	L01.100522
Piktogrammfolie PU zu BRUNO, BELVO, DELTA, ISO 7010	L01.100523
Piktogrammfolie PLU zu BRUNO, BELVO, DELTA, ISO 7010	L01.100526
Piktogrammfolie PRU zu BRUNO, BELVO, DELTA, ISO 7010	L01.100527
Piktogrammfolie PLO zu BRUNO, BELVO, DELTA, ISO 7010	L01.100524
Piktogrammfolie PRO zu BRUNO, BELVO, DELTA, ISO 7010	L01.100525

Zubehör:

Artikelnummer:

Einbetoniergehäuse zu RZ BELVO 15	L01.100401
Haube zu RZ BELVO Wandbündig, ohne Piktogramm	L01.100453