


CrystalWay 19022 CG-S


Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Deckenmontage



- Exklusive Scheibenleuchte mit LED-Lichtleiter-Technologie
- Klares Design mit hochtransparentem Rahmen mit austauschbarem, innenliegendem Siebdruck-Piktogramm
- Inklusive Piktogramm-Set (Pfeil rechts, links, unten, blind) für die häufigsten Anwendungen
- Nur eine Bestellnummer für Wand- und Deckenmontage
- Erweiterbar durch umfangreiches Zubehör, z.B. Gehäuse für Deckeneinbau, Seilabhängung, Piktogramme für 90° Wandmontage
- Geringe Aufbauhöhe durch kompaktes Elektronikgehäuse mit nur 22 mm Höhe
- Optimale Erkennbarkeit durch hohe Leuchtdichte der weissen Kontrastfarbe ($> 500 \text{ cd/m}^2$) gem. DIN 4844-1 / ISO 3864-1 (für helle Umgebung im Netzbetrieb) und hohe Gleichmässigkeit $L_{\text{min}}/L_{\text{max}} > 0,8$
- Reduzierte Batteriekosten durch besonders geringe Stromaufnahme
- Geringe Betriebskosten durch niedrige Anschluss-Wirkleistung von nur 3,7 W
- Minimaler Wartungsaufwand durch hohe Lebensdauer der LEDs (> 50.000 Stunden)
- Verkürzter Inspektionsaufwand durch CEWA GUARD Technologie
- Automatische Funktionsüberwachung von bis zu 20 Leuchten pro Stromkreis
- Reduzierte Installationskosten durch STAR-Technologie


CrystalWay 19022 CG-S

Wandmontage



CrystalWay 19022 CG-S

Deckenmontage

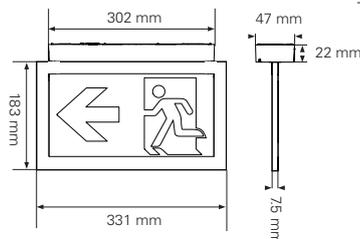


Erkennungsweite	30 m
Lichtstrom $\Phi_E/\Phi_{\text{Nenn}}$ am Ende der Nennbetriebsdauer	100 %
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Weiss, ähnlich RAL 9003
Gewicht	0,7 kg
Montageart	Wand- oder Deckenaufbaumontage
Anschlussklemmen	2 x 3 x 2,5 mm ²
Anschlussspannung	220- 240 V AC, 50/60 Hz 176- 275 V DC
Anschlussleistung Netzbetrieb (Scheinleistung / Wirkleistung)	6,5 VA / 3,7 W
Stromaufnahme Batteriebetrieb (220 V)	15 mA
Zulässige Umgebungstemperatur	-20 °C bis +40 °C
Leuchtmittel	LED- Leiste



Masse für Hohl-Deckenausschnitt Einbaurahmen mit Blende L02.100614 / L02.100684



Masse für Hohl-Deckenausschnitt Einbaurahmen einfach L02.100613

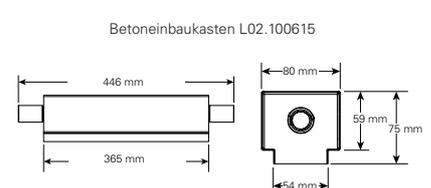

Betoneinbaukasten L02.100615

CrystalWay 19022 CG-S

Rettungszeichenleuchte, Wand- oder Deckenmontage

Bestellangaben

Lieferumfang

CrystalWay 19022 CG-S, für Wand- oder Deckenmontage,
inkl. Piktogramm-Set PL, PR, PU, BL

Bestell-Nr.

L02.100611



Seilabhängungs-Set



Einbaurahmen mit Blende

Bestellangaben Zubehör und Piktogramm, gemäss ISO 7010

Lieferumfang

Seilabhängungs-Set

Bestell-Nr.

L02.100612

RZ CrystalWay Seilabhängungs-Set 6 m

L02.100683

RZ CrystalWay Einbaurahmen mit Blende, für Hohldecken-/ Betoneinbau

L02.100614

RZ CrystalWay Einbaurahmen mit Blende, für Seilmontage, Hohldecken-/ Betoneinbau

L02.100684

RZ CrystalWay Betoneinbaukasten

L02.100615

Piktogramm PL, für CrystalWay 19022 CG-S



L02.100617

Piktogramm PR, für CrystalWay 19022 CG-S



L02.100618

Piktogramm PU, für CrystalWay 19022 CG-S



L02.100616

Piktogramm PO, für CrystalWay 19022 CG-S



L02.100620

Piktogramm BL weiss, für CrystalWay 19022 CG-S



L02.100619

Piktogramm PL 90° (vertikal), für CrystalWay 19022 CG-S



L02.100622

Piktogramm PR 90° (vertikal), für CrystalWay 19022 CG-S



L02.100623

Piktogramm PU 90° (vertikal), für CrystalWay 19022 CG-S



L02.100621

Ersatzscheibe, zu CrystalWay 19022 CG-S, ohne Piktogramm

L02.100624

Ersatz-Clip-Set, zu CrystalWay 19022 CG-S (2 x Wandmontage, 2 x Deckenmontage)

L02.100625