





RZ FSU STELLA X Pikto, DE

PLC
24

für Deckeneinbaumontage EW 30m

Eigenschaften / Technische Daten:

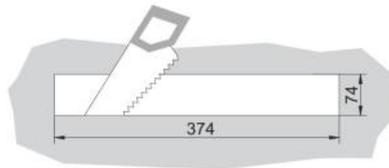

Artikelnummer:	L04.100525
Ausschnittmaß:	374 x 74 mm
Materialstärke:	1 - 30 mm
Einbautiefe:	> 50 mm
Gewicht:	1,7 kg
Garantie:	50.000 h Garantie - gemäß din-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zertifikate:	CE

Maße in mm

Gehäuse:	Polycarbonat	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Wirkleistung DC24V:	2,4 W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,9 W
Scheibe:	PMMA	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	II	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA
IP-Schutz:	IP40	IK Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15 °C / +40 °C
Überwachungsart:	PLC24 FSU	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/- 20%

Zubehör / Scheiben:

L04.100099
RZ STELLA Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Edelstahl V2A
Maße in mm

