




SL AT SIMPLEMENTsc 2 AP 1h

AT

Antipanikleuchte, Autotestfunktion AT, IP65, Li-Ion Akku

Eigenschaften / Technische Daten:

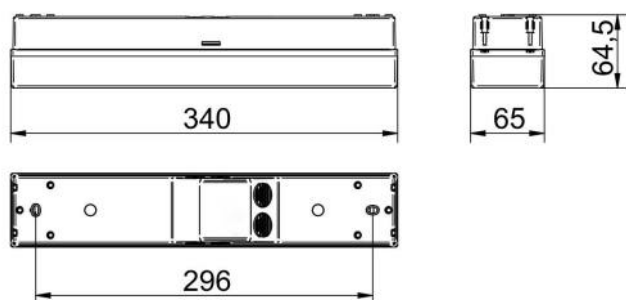

Masse in mm

Artikelnummer:	L04.100605
Gewicht:	0,56 kg
Zertifikate:	CE


Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, weiss, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Scheinleistung AC:	max. 13,6 VA	Haube:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
Nennleistung Leuchtmittel:	Main: 1,8 W / Batt.: 3,3 W	Scheibe:	optional, Material: PMMA
Leuchtmittel:	15 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	□
Bestromung Leuchtmittel:	Main: 200 mA / Batt.: 350 mA	IP-Schutz:	IP65
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	Main: 321,1 lm / Batt.: 540 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -5°C...+35°C DS, 0°C...+40°C BS
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	AT
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50 Hz
Erkennungsweite:	12 m, 20 m, 32 m (je nach Scheibe)	Nennbetriebsdauer:	1 h
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,6 V / 3,25 Ah*		

Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,6 V / 3,25 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:


Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,0	3,6	7,5	8,7	10,4	4,3
2,5	4,2	9,2	10,3	11,7	4,9
3,0	4,8	10,6	11,3	12,8	5,3
3,5	5,3	11,8	12,6	13,7	5,6
4,0	5,8	13,1	13,6	14,5	5,9
4,5	6,3	14,3	14,6	15,2	6,1
5,0	6,4	15,1	15,4	15,9	6,2
5,5	6,5	16,1	16,2	16,4	6,3
6,0	6,6	17,0	16,8	16,9	6,4
6,5	6,5	17,6	17,4	17,3	6,5
7,0	6,4	18,1	17,8	17,6	6,4
7,5	6,3	18,4	18,1	17,9	6,4
8,0	6,3	18,4	18,2	18,0	6,3

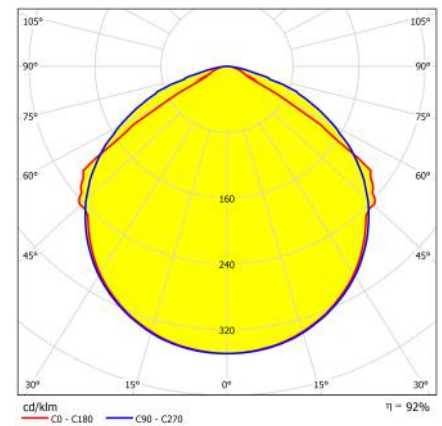

1h


Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve mit Scheibe:

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,0	3,6	7,8	7,8	7,8	3,1
2,5	4,3	9,3	8,7	8,7	3,3
3,0	4,9	10,8	9,6	9,0	3,5
3,5	5,4	12,0	10,6	9,4	3,8
4,0	5,9	13,2	11,4	9,8	3,8
4,5	6,3	14,4	12,3	10,2	3,5
5,0	6,6	15,3	12,9	10,7	3,4
5,5	6,7	16,3	13,2	10,6	3,3
6,0	6,7	17,3	13,6	10,5	3,1
6,5	6,8	17,9	13,7	10,0	3,1
7,0	6,5	18,4	14,1	9,6	2,8
7,5	6,5	18,8	14,1	9,2	1,6

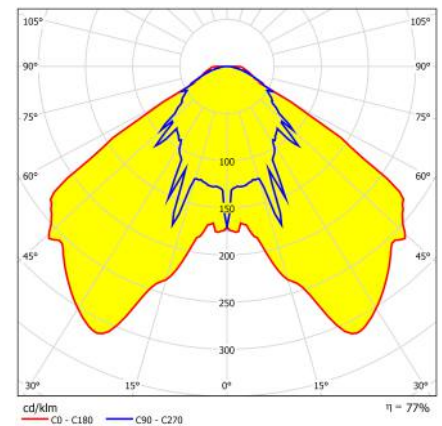

1h

Montagehöhe [m]	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux	1 Lux
2,0	3,5	9,1	8,0	6,9	2,8
2,5	3,9	9,6	8,6	7,6	2,9
3,0	4,3	10,3	9,2	8,0	3,0
3,5	4,7	11,1	9,7	8,3	3,1
4,0	4,1	11,7	10,1	8,5	3,3
4,5	4,3	12,5	10,6	8,5	3,4
5,0	4,2	12,4	10,2	8,7	3,2
5,5	4,3	12,3	10,3	9,1	1,7
6,0	2,9	11,8	10,5	8,7	0,5

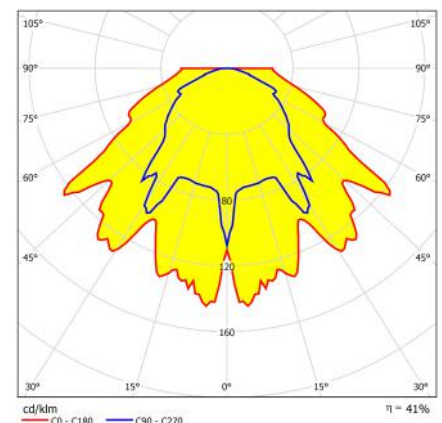

1h