




SL ROBUSTO X32 SY 3 PLC


PLC
24

Symmetrische Optik, IP42

Eigenschaften / Technische Daten:






Masse in mm

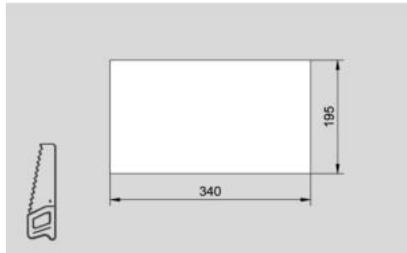


Artikelnummer:	L04.100813
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten!

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	1,2W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,0W
Leuchtmittel:	16 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	115 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	180 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm ² (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-25% (SELV)
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent		


Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	3,3	8,0	3,2	7,8	7,9
3,0	3,7	9,4	3,7	9,3	9,3
4,0	3,8	10,4	3,8	10,5	10,4
5,0	3,7	10,8	3,7	10,8	10,8
6,0	3,3	10,8	3,3	10,9	10,9
7,0	2,3	10,5	2,3	10,5	10,5
8,0	-	9,8	-	9,7	9,7

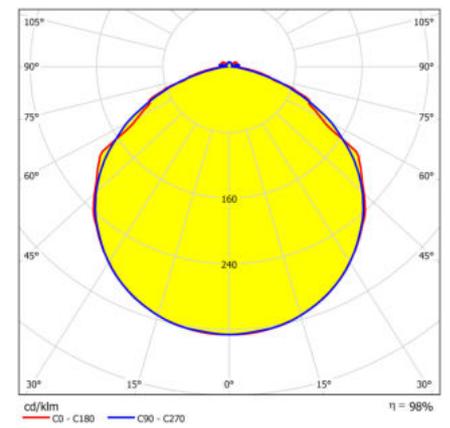


Zubehör / Scheiben:

L04.100462 | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)

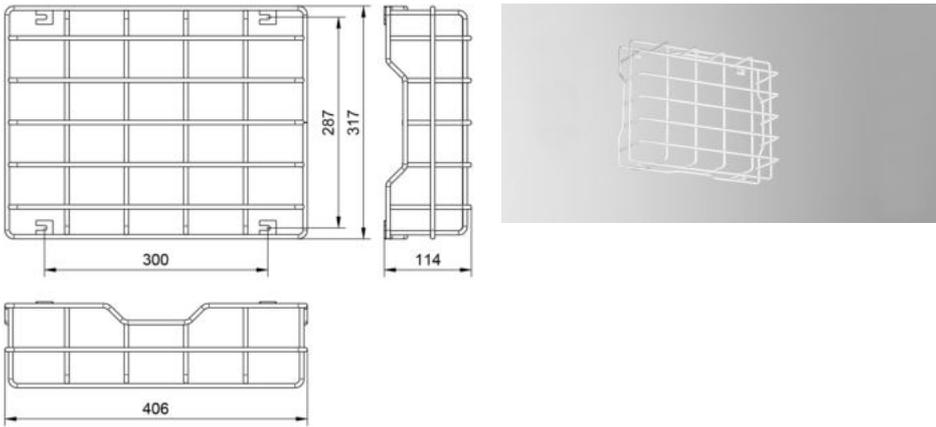


L04.100877 | ROBUSTOX32IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

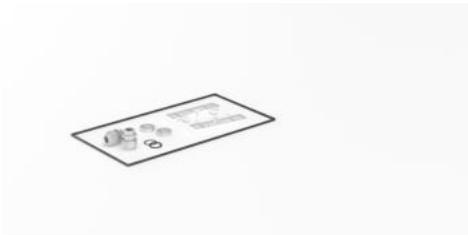


L04.100878 | ROBUSTOX32-2IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




L04.100879 | ROBUSTOX32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

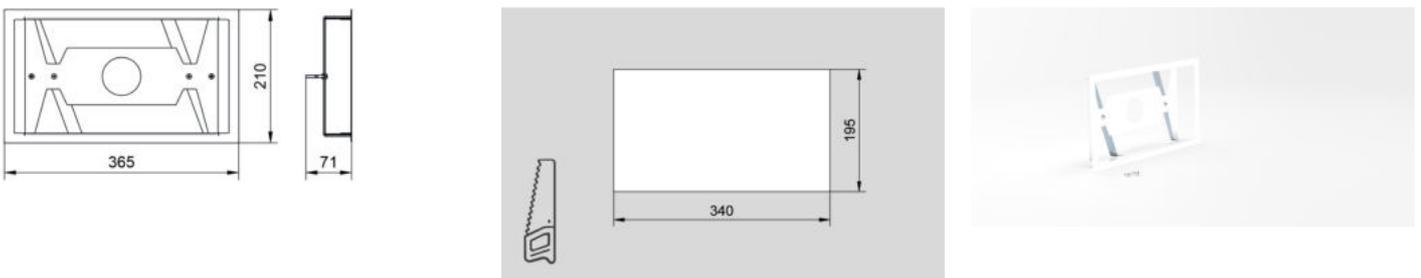

L04.100880 | ROBUSTOX32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)
Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

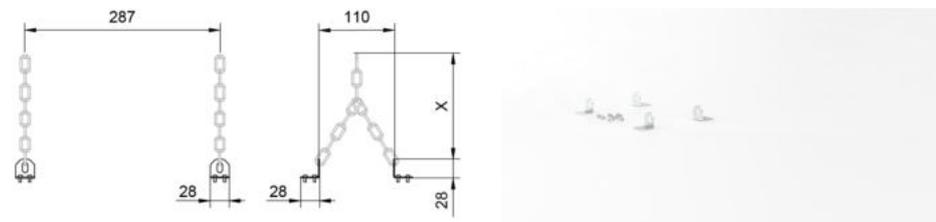

L04.100881 | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

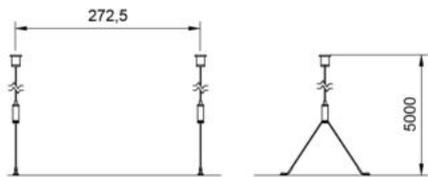

Ersatzteile:

L04.100118 | STELLA Elektronik LCU-S-PLC-G1 | 115mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

L04.100885 | ROBUSTOX32 RZ-1/SL Haube | Haube einseitig für RZ-1, SYx, ASx und TSx

L04.100887 | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

L04.100894 | ROBUSTOX32 SY3/SY5 LED Platine | Ersatzleuchtmittel

