




Halogenfrei: * Ausgenommen Li-Ion Akku

RZ AT ROBUSTOsc X32-2 1h

AT

Mit Lichtaustritt, beidseitig, EK32m, IP42

Eigenschaften / Technische Daten:

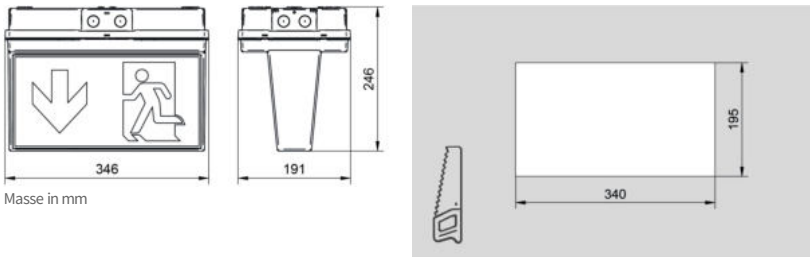

Masse in mm






| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer: | L04.100844 |
| Bescheinigung: | CE |
| Zusatzinformation: | - Das Piktogramm / Die Piktogramme sind nicht im Lieferumfang enthalten. - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar. |


| | | | |
|------------------------------|--|----------------------------|----------------------|
| Gehäuse: | Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert | Farbe Gehäuse: | RAL 9003 Signalweiss |
| Scheinleistung AC: | 7,1 VA | Nennleistung Leuchtmittel: | 3,4 W |
| Leuchtmittel: | 30 Stk. Mid-Power-LEDs | Schutzklasse: | □ |
| Bestromung Leuchtmittel: | Main: 350 mA / Batt.: 350 mA | IP-Schutz: | IP42 |
| Nennlichtstrom Leuchtmittel: | 540 lm | IK Stossfestigkeitsgrad: | IK07 |
| Netzanschlussklemme: | 2 x 4 x 2,5 mm ² (max. 13 A) | Temperaturbereich: | ta: 0°C...+35°C |
| Überwachungsart: | AT | Farbwiedergabeindex: | Ra 70 |
| Eingangsspannung AC: | 230 V AC +/-10%, 50Hz | Erkennungsweite: | 32 m |
| Haube - Leuchte: | Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent | Nennbetriebsdauer: | 1 h |
| Batterie: | Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah* | Anzahl der Adressen: | - |

Hinweis:

- Li-Ion Batt. 3,6V / 3,25 Ah* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.


Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

| Montagehöhe [m] |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |  1 Lux |
|-----------------|---|---|---|---|--|
| 2,0 | 4,6 | 11,2 | 3,4 | 8,5 | 9,8 |
| 3,0 | 5,5 | 13,5 | 3,7 | 9,9 | 11,6 |
| 4,0 | 6,1 | 15,3 | 3,7 | 10,4 | 12,8 |
| 5,0 | 6,5 | 16,7 | 3,5 | 10,6 | 13,6 |
| 6,0 | 6,7 | 17,7 | 3,4 | 10,4 | 14,0 |
| 7,0 | 6,6 | 18,4 | 3,2 | 10,0 | 14,2 |
| 8,0 | 6,5 | 18,8 | 1,6 | 9,8 | 14,2 |
| 9,0 | 6,2 | 19,0 | 1,6 | 8,7 | 14,0 |
| 10,0 | 5,7 | 18,8 | 1,7 | 7,7 | 12,8 |
| 11,0 | 5,1 | 18,4 | 1,5 | 4,9 | 11,7 |
| 12,0 | 3,9 | 18,0 | 1,3 | 4,5 | 10,8 |
| 13,0 | 2,1 | 17,5 | 0,9 | 4,7 | 9,8 |
| 14,0 | - | 16,5 | - | 4,5 | 8,5 |

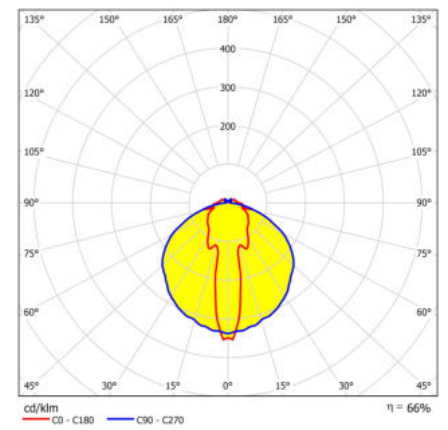


Zubehör / Scheiben:


L04.100868 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PL/PR | PMMA-Scheiben, EK 32m (Masse in mm)




L04.100869 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PU/BL | PMMA-Scheiben, EK 32m (Masse in mm)




L04.100870 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PL/PR.90 | PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend (Masse in mm)




L04.100871 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PU/BL.90 | PMMA-Scheiben, EK 32m, 90° stehend (Masse in mm)




L04.100872 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.PARAMETR | PMMA-Scheiben, EK 32m, andere Pfeilrichtungen parametrierbar (Masse in mm)




L04.100873 | Scheibe zu ROBUSTO EX X32/X32-2.ISO 7010 | PMMA-Scheiben, EK 32m, param. n. FXXX, MXXX, PXXX o. WXXX (Masse in mm)




L04.100876 | ROBUSTO EX X32/X32 Regendach-2 | Regendach für 2-seitige Leuchte, PMMA transparent (Masse in mm)





L04.100877 | ROBUSTO X32 IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

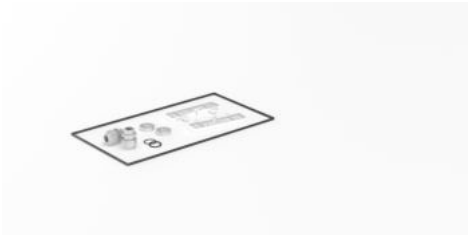

L04.100878 | ROBUSTO X32-2 IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube


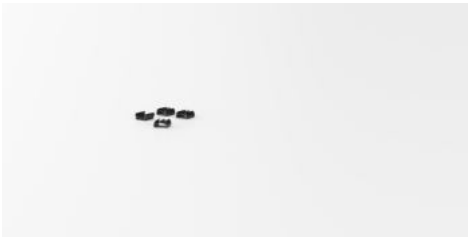


L04.100879 | ROBUSTO X32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

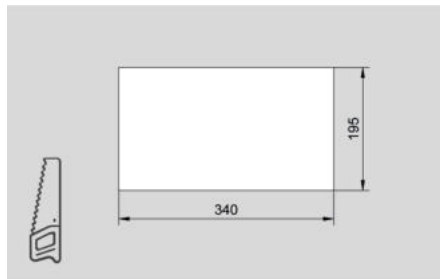
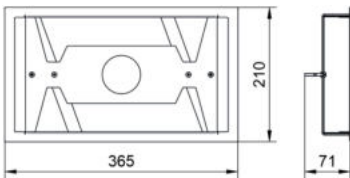


L04.100880 | ROBUSTO X32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)

Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

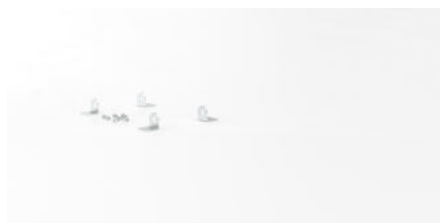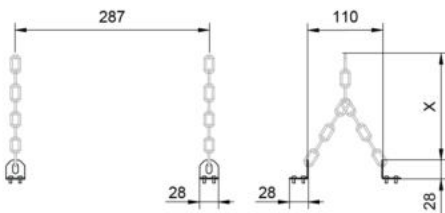

L04.100881 | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

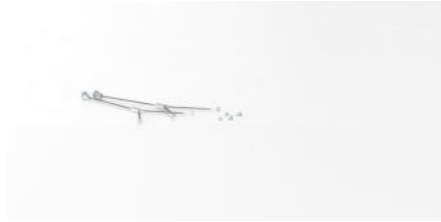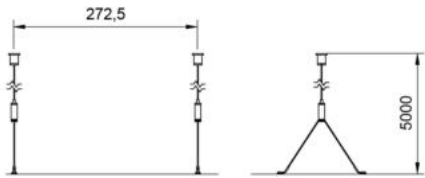

L04.100882 | ROBUSTO EX X32/X32 HMI Trigger | magnetischer Auslöser für scAT und scCMR Leuchten HMI's

Ersatzteile:

L04.100569 | Li-Ion Akku, sc AT, sc CMR, 3,6V/3,25Ah | für SIMPLEMENTsc 2 Leuchten, Ladezustand: <30%!

L04.100886 | ROBUSTOX32 RZ-2 Haube | Haube beidseitig für RZ-2

L04.100893 | ROBUSTOX32 RZ-2 LED Platine | Ersatzleuchtmittel und Halterung
