




## SL ROBUSTO X32 AS 5 PLC


PLC  
24

Asymmetrische Optik, IP42

### Eigenschaften / Technische Daten:







Masse in mm

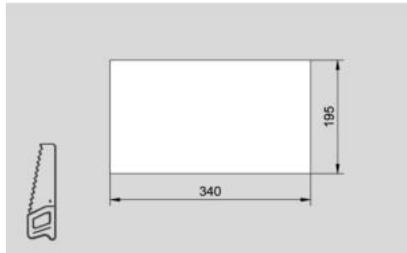


Artikelnummer:	L04.100815
Bescheinigung:	CE
Garantie:	50'000 h Garantie - gemäss Almat-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zusatzinformation:	- Abstrahlcharakteristik der Leuchte beachten! - Die Schutzart IP65 ist für diese Leuchte mit dem IP-Schutz Upgradekit realisierbar.

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert	Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiss
Wirkleistung DC24V:	4,1 W	Nennleistung Leuchtmittel:	3,5 W
Leuchtmittel:	16 Stk. Mid-Power-LEDs	Schutzklasse:	III
Bestromung Leuchtmittel:	350 mA	IP-Schutz:	IP42
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	540 lm	IK Stossfestigkeitsgrad:	IK07
Netzanschlussklemme:	2 x 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> (max. 13 A)	Temperaturbereich:	ta: -20 °C...+40 °C
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	5000 K	Überwachungsart:	PLC24
Farbwiedergabeindex:	Ra 70	Eingangsspannung DC:	24 V DC +/-25% (SELV)
Haube - Leuchte:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent		


Abstandstabelle/Lichtverteilungskurve:

Montagehöhe [m]	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux	 1 Lux
2,0	2,8	9,5	7,0	15,6	11,9
3,0	3,3	8,1	9,4	20,8	14,4
4,0	3,8	9,2	11,6	25,6	17,4
5,0	4,2	10,3	13,0	30,2	20,0
6,0	4,4	11,2	13,2	33,9	22,0
7,0	4,4	11,9	12,5	36,3	22,0
8,0	4,0	12,4	12,4	37,2	22,2
9,0	2,7	12,5	9,5	36,1	21,6
10,0	-	9,7	-	29,1	9,7

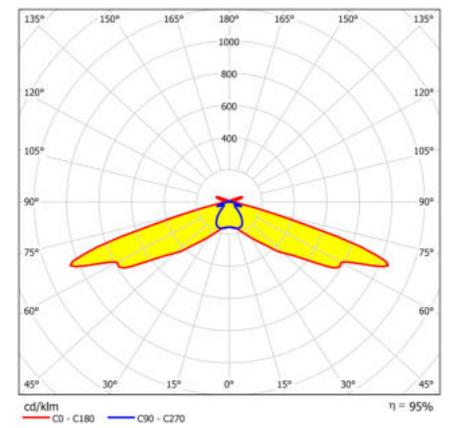


## Zubehör / Scheiben:

**L04.100462** | SIMPLEMENT-BSK2 | Ballschutzkorb für SIMPLEMENT-RZ2 (Masse in mm)

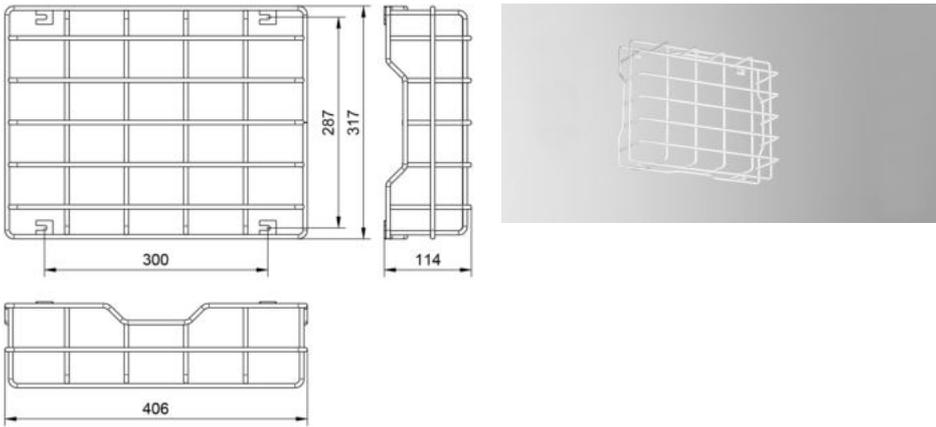


**L04.100877** | ROBUSTOX32IP65 Set | 2 Halteplatten RAL 9003, Einlegedicht., 1x Anbauverschr. M20

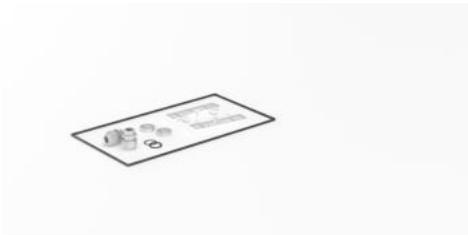


**L04.100878** | ROBUSTOX32-2IK07 Set | 8 Halteklammern zur Befestigung der X32-2 Haube




**L04.100879** | ROBUSTOX32 Deckeneinbaukasten | Deckeneinbaukasten für Holdecken (Masse in mm)

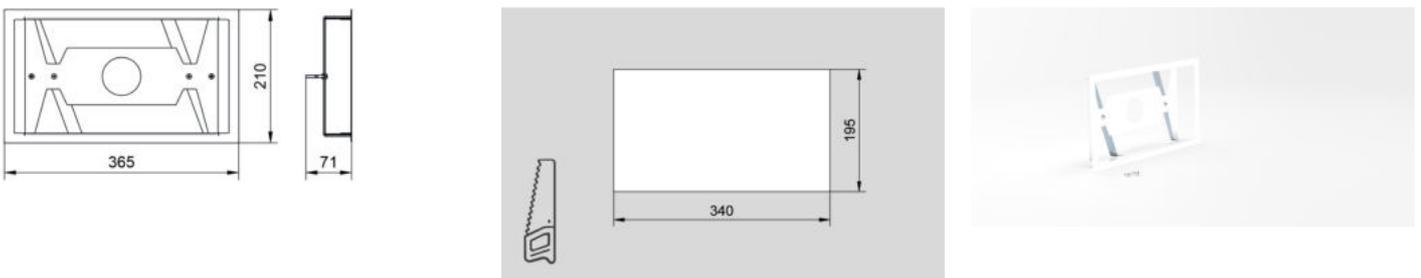

**L04.100880** | ROBUSTOX32 Kette | Befestigungssatz für Kettenabhängung (Masse in mm)  
Zusatzinformation: Die Kette ist nicht im Lieferumfang enthalten.

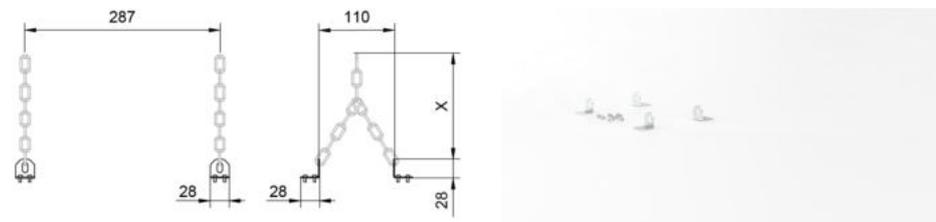

**L04.100881** | ROBUSTOX32 Seil | Seilset exklusive Befestigungssatz (Masse in mm)

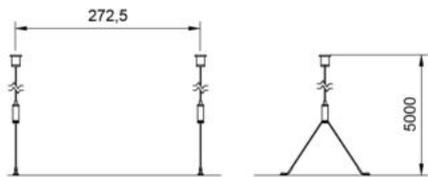

---

### Ersatzteile:

**L04.100221** | STELLA Elektronik LCU-S-PLC24-G3 | 350mA LED Elektronik, eckig, im Gehäuse

---

**L04.100885** | ROBUSTOX32 RZ-1/SL Haube | Haube einseitig für RZ-1, SYx, ASx und TSx

---

**L04.100887** | ROBUSTOX32 Dichtungsstopfen | Dichtungsstopfen (10 Stück)

---

**L04.100896** | ROBUSTOX32 AS3/AS5 LED Platine | Ersatzleuchtmittel

