




RZ FSU STELLA X Pikto, DA

PLC
24

für Deckenanbaumontage EW 30m

Eigenschaften / Technische Daten:

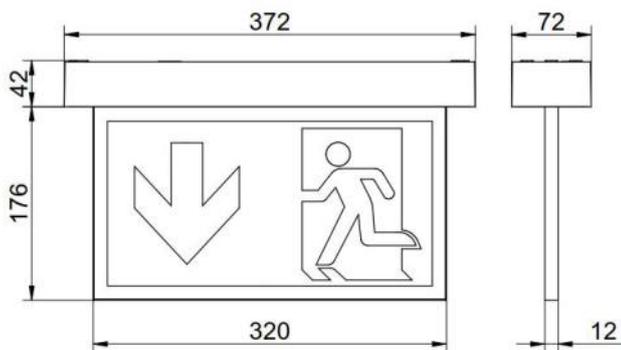

Maße in mm

Artikelnummer:	L04.100524
Gewicht:	1,7 kg
Garantie:	50.000 h Garantie - gemäß din-Garantie und Gewährleistungsbedingungen
Zertifikate:	CE

Gehäuse:	Polycarbonat	Farbe Gehäuse:	RAL 9003
Wirkleistung DC 24V:	2,4 W	Nennleistung Leuchtmittel:	1,9 W
Scheibe:	PMMA	Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs
Schutzklasse:	⚡	Bestromung Leuchtmittel:	115 mA
IP-Schutz:	IP40	IK Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Netzanschlussklemme:	2x 3x2,5 mm ²	Temperaturbereich:	ta: -15 °C / +40 °C
Überwachungsart:	PLC24 FSU	Eingangsspannung DC:	24V DC +/-20%
Erkennungsweite:	30 m		

Zubehör / Scheiben:

L04.100099
RZ STELLA Sichtbeton Eingießkasten Gr.3
Edelstahl V2A
Maße in mm

